

CABINE CLOISODOUCHE PMR



Compact
10 mm et 10/13 mm




- Norme PMR
- Grande solidité
- Visserie non apparente en façade
- Facile d'entretien


La **cabine CLOISODOUCHE** est également disponible avec la **norme PMR** (Personne à Mobilité Réduite). Ces cabines sont spécialement configurées pour répondre aux normes handicapées.

Ces normes rappellent qu'une personne handicapée doit pouvoir pénétrer dans l'installation, circuler et sortir dans les conditions normales de fonctionnement, mais aussi de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue.

CABINE WC

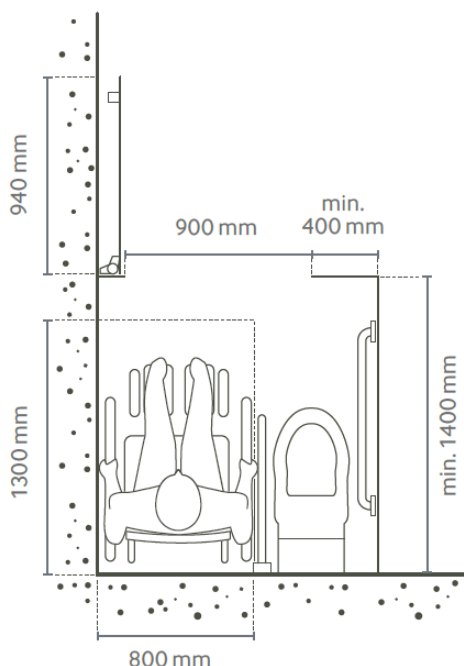


CABINE SALLE DE BAIN

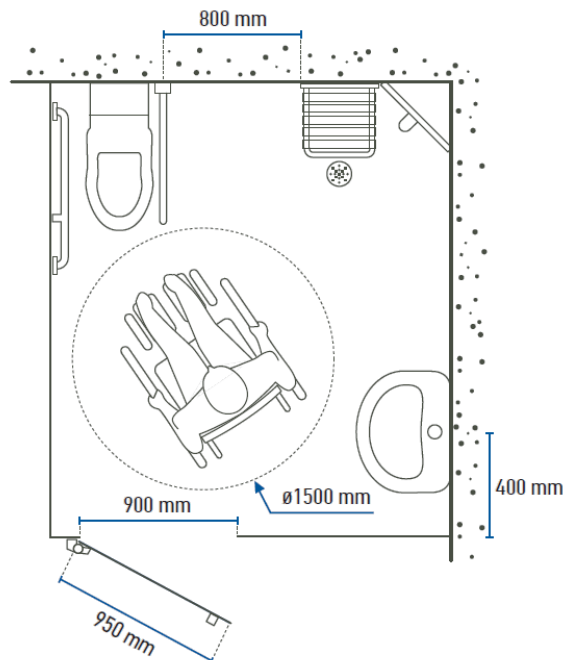



CABINE CLOISODOUCHE PMR

NORMES

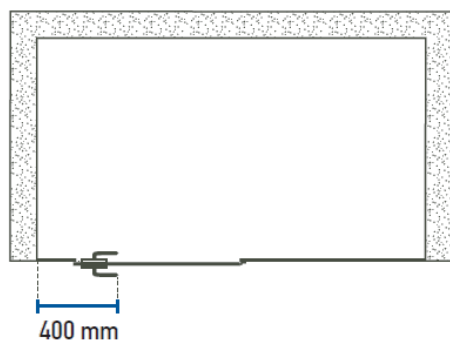

NORME DES 400 MM

Il doit y avoir au minimum 400 mm entre le mur et l'extrémité du verrou.

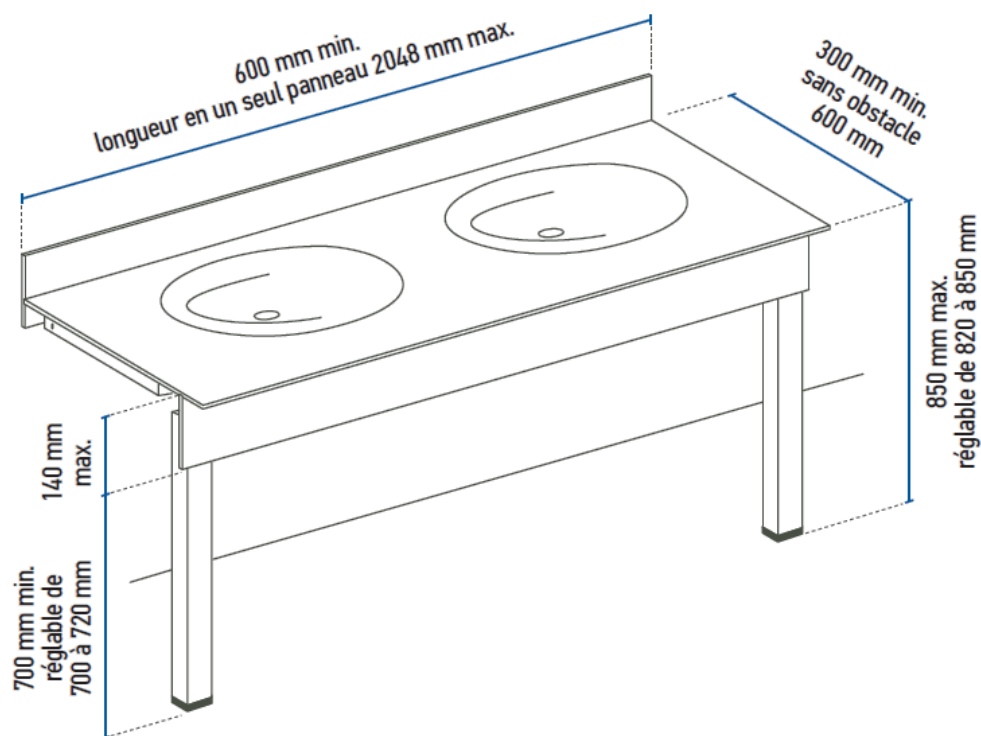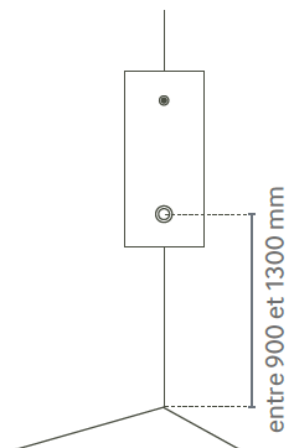


HAUTEUR PLAN DE TOILETTE

Les dimensions à respecter sont les suivantes :


- Longueur : 600 mm minimum • Profondeur : 300 mm minimum sans obstacles.
- Hauteur hors retombée : 700 mm minimum • Hauteur totale : 850 mm maximum
- Hauteur retombée : 140 mm maximum.

CABINE CLOISODOUCHE PMR

POSITIONNEMENT BARRE DE RELEVAGE

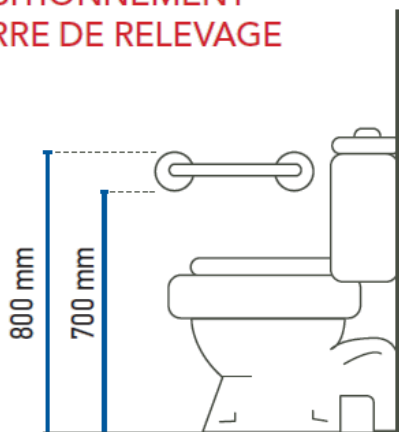

Barre de relevage droite

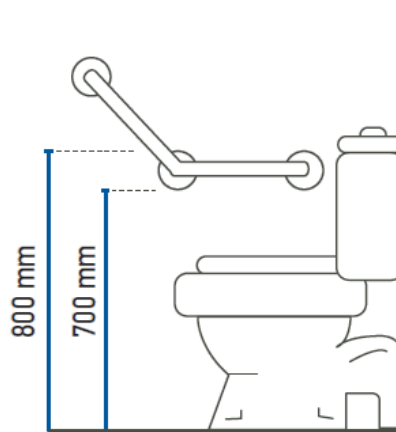

Barre de relevage coudée

DESRIPTIF TECHNIQUE

Panneaux

Refends, portes et meneaux de façade en compact 10 mm **OU** refends en compact 10 mm et portes et meneaux en compact 13 mm. Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

Refends

Refends autoportants jusqu'à 1600 mm de profondeur. Au-delà, c'est en deux panneaux avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium anodisé).

Meneaux de façades

Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

Assemblages des panneaux

Liaison des panneaux réalisée par des profils en U en aluminium de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des inserts débouchant en inox.

Fixations murales

Fixation au mur par profil en U en aluminium de la hauteur des panneaux.

Visserie

Inox A2, apparente en façade.

Profil de contreventement de façade ⁽¹⁾

Profil en aluminium laqué gris (RAL 7035) de diamètre 70 mm avec renfort intérieur.

Paumelles ⁽²⁾

3 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégonflables, finition anodisée.

Verrou ⁽³⁾

À targette coulissante en aluminium avec voyant libre/occupé et décondamnable de l'extérieur.

CABINE CLOISODOUCHE PMR

Pieds vérin ⁽⁴⁾

Hauteur réglable de 100 à 130 mm. En nylon renforcé par une tige filetée en inox. Vis de fixation au sol masquées par un cache. Coloris gris RAL 7035.

Poignée de porte ⁽⁵⁾

Poignée de porte bâton en aluminium anodisé de longueur 220 mm. Poignée de tirage simple/double en nylon selon votre choix (options complémentaires sur demande).



Option complémentaire
sur demande :
Pictogramme gravé PMR

NUANCIER

R036 Rouge Cerise	V014 Vinyte	Y022 Rose Bougainvillé	B092 Gris Brossé	G059 Gris Orage
B001 Bleu Flash	G031 Genet	B070 Blanc Megève	G003 Gris Perle	C149 Chêne Colorado
B119 Bleu Turquoise	C049 Cactus	C017 Coquille d'œufs	B133 Béton Bulle	C183 Chêne d'Argent
B048 Bleu Oslo	P092 Pomme verte	Sanitec	Z022 Zeste Coco	B041 Brasília