

# Sanitec

ESPACES SANITAIRES



CABINES

CASIERS

VASQUES

URINOIRS

BLOCS SANITAIRES  
INDIVIDUELS



**SANITEC**, spécialiste du cloisonnement sanitaire depuis plus de 40 ans auprès des collectivités et industries, détient un réel savoir-faire dans la fabrication et la commercialisation de produits sur mesure et durables.

Notre objectif est de satisfaire l'ensemble de nos clients mais également de vous accompagner dans la réalisation et la réussite de vos projets.

Parce que nous savons que l'aménagement de vos espaces est important et que vous recherchez des produits de qualité, nous avons conçu ce catalogue.

Quel que soit votre besoin, vous trouverez dans cet ouvrage une solution à la fois pratique, technique et esthétique, toujours adaptée à vos attentes et à celles de vos utilisateurs. N'hésitez plus et découvrez l'ensemble de notre gamme.

**Sanitec**  
ESPACES SANITAIRES

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**



Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code






# Sanitec

## ESPACES SANITAIRES

### ➡ LA QUALITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Chez Sanitec nous avons fait de la qualité notre priorité, ce qui nous vaut aujourd'hui de nombreuses références dans divers domaines : campings, piscines, hôpitaux, enseignement, collectivités... Nous nous engageons à utiliser des matériaux résistants et solides, spécialement sélectionnés pour vous.

Tous nos produits sont fabriqués pour durer, en totale sécurité. Ils subissent un minimum de 150 000 fonctionnements pour les pièces en mouvement et doivent respecter un cahier des charges assurant un maximum de résistance aux chocs et au vieillissement des matériaux.

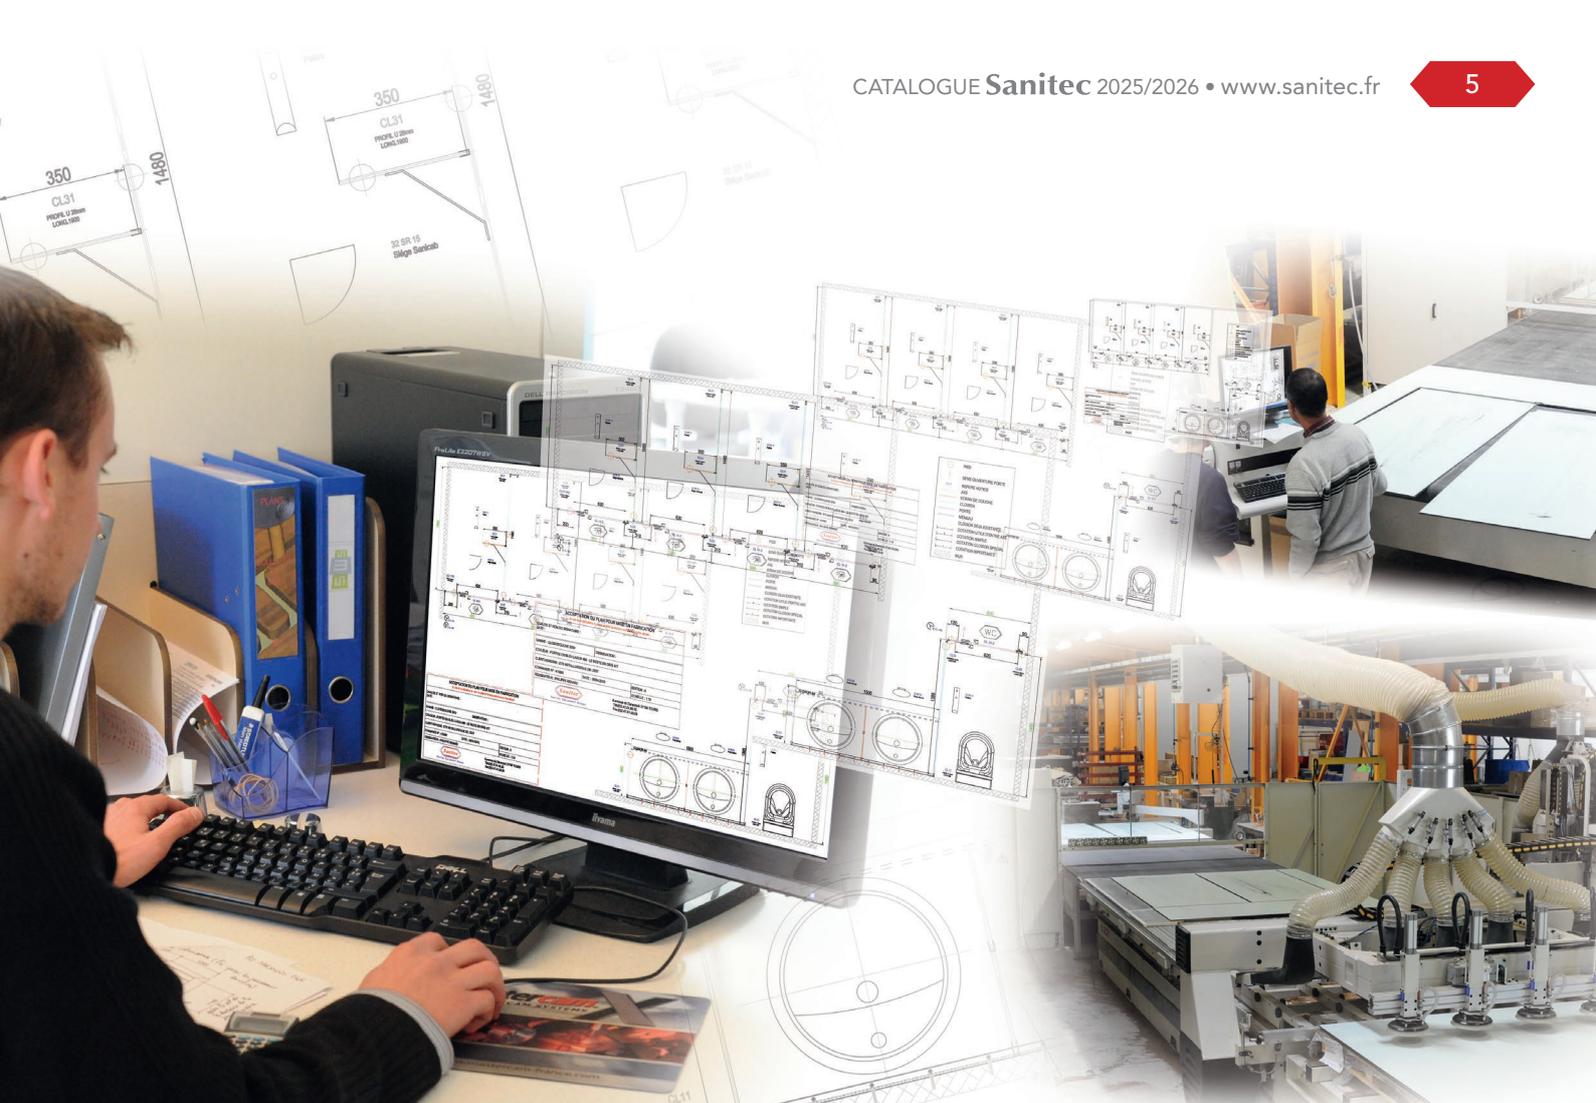

## ➤ FABRIQUÉ EN FRANCE

Depuis plus de 40 ans, nous concevons, fabriquons et distribuons des produits de qualité, toujours très appréciés pour leur fiabilité.

C'est à Tours, dans le centre-ouest de la France, que l'ensemble de nos produits est imaginé et fabriqué.



## ➤ DES OUTILS ADAPTÉS

Le bureau d'études est au centre de notre processus de fabrication. Les implantations que vous nous confiez sont étudiées par un dessinateur qui suit l'intégralité de la conception. Nous réalisons un plan extrêmement détaillé en fonction de votre implantation, respectant les normes en vigueur et en vous apportant des solutions fonctionnelles.

L'étude ainsi réalisée vous est soumise pour approbation avant la mise en fabrication et vous recevez un plan d'implantation réalisé avec notre CAO Autocad.

La nomenclature issue de cette étude permet une fabrication sur des machines à commande numérique directement programmées par le bureau d'études.

La réalisation est ainsi parfaitement conforme à vos souhaits.

## DES PRODUITS SUR MESURE ET MODULAIRES

Parce que chaque configuration est spécifique, nos produits sont intégralement adaptables : dimensions, couleurs, options... votre installation est construite sur-mesure dans les moindres détails.

## UN SERVICE COMMERCIAL NATIONAL

Nous disposons d'un service commercial performant qui couvre l'ensemble de la France : nos commerciaux sont disponibles pour vous rencontrer et étudier avec vous votre projet. Découvrez notre carte page 98



## ENGAGÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous avons engagé une démarche de développement durable spécifique à notre entreprise intégrant des critères environnementaux, sociaux et économiques.

**PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES :** tous les produits créés sont recyclables, traitement des déchets, Eco-Emballage, création de produits favorisant le développement durable...

**ENGAGEMENT SOCIAL ET HUMAIN** des femmes et des hommes de l'entreprise autour d'un

même projet : Sanitec est depuis sa création vigilante quant à l'aspect social et développe autant que faire se peut les conditions de travail, les avantages sociaux et le management des hommes sur le long terme.

**RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACTIONNAIRE** pour développer l'activité et la performance de l'entreprise dans la durée, mais également innovation et progrès technologique pour garantir le développement de l'entreprise.



# SOMMAIRE

-  **CABINES** P. 16
-  **VASQUES** P. 48
-  **HABILLAGE MURAL** P. 56
-  **PORTES** P. 58
-  **NORMES  
& RÉGLEMENTATION** P. 60
-  **BLOCS SANITAIRES INDIVIDUELS** P. 64
-  **GAMME KIDS** P. 66
-  **URINOIRS ET ÉCRANS** P. 74
-  **VESTIAIRES ET CASIERS** P. 80
-  **SANI MODULE SYSTEM** P. 94
-  **AUTRES PRODUITS** P. 96
-  **RÉSEAU COMMERCIAL** P. 98





CABINES PREM'S P.18



CABINES CLOISODOUCHE 13/10 P.26



CABINES GRAND CONFORT P.32  
ECRANS DE DÉSHABILLAGE P.41  
PLAQUES ALUMINIUM P.47




CABINES CLOISODOUCHE P.26  
PORTES WESTERN P.59



SANIVASQUE P.51



◀ CLOISOPLAN P.42

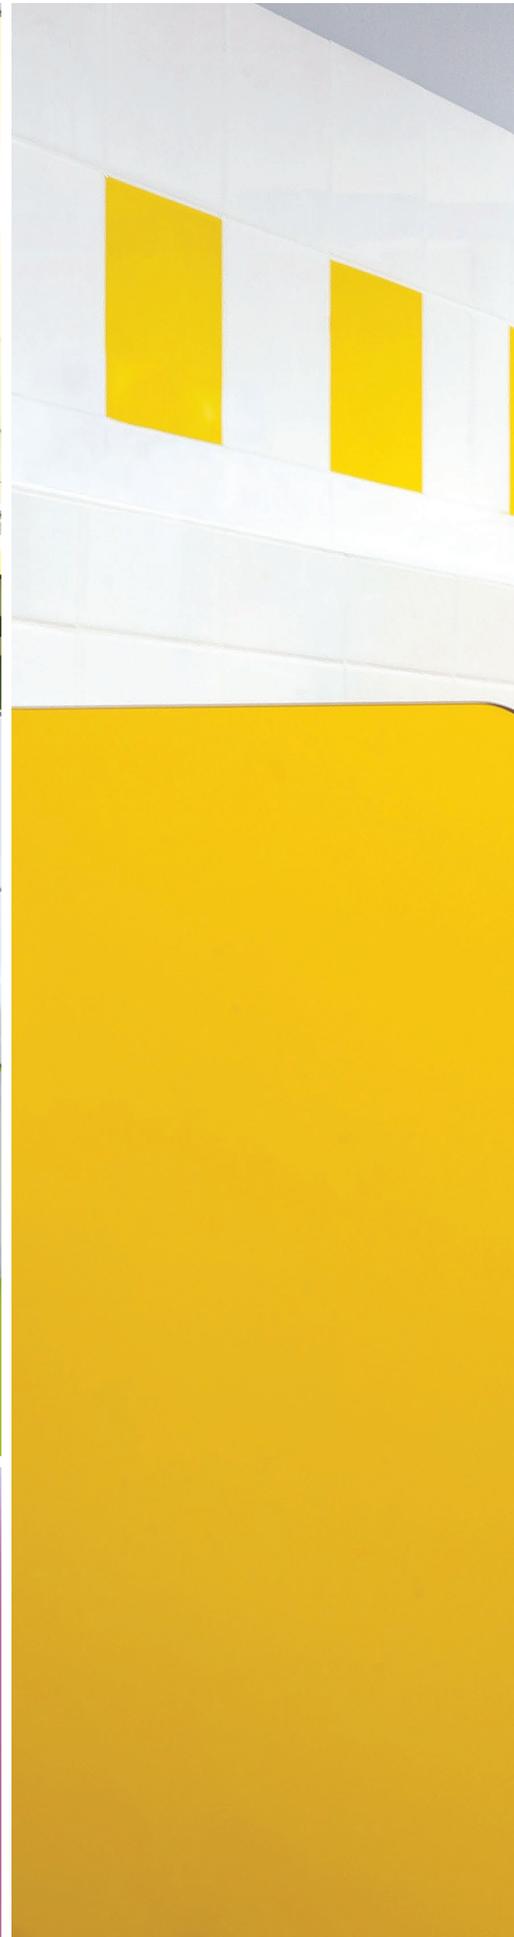

◀ PORTES ENTRE MAÇONNERIE P.58



◀ CABINES KIDS P.68







▶ SMS P.94



▶ ECRANS D'URINOIR P.76



▶ CASIERS Z ET BANCS SUR PIEDS P.88



▶ URIMAT P.78





CLOISONS SMS P.94



CLOISONS SMS P.94



# Sanitec

- **CABINES PREM'S** P. 18
- **CLOISODOUCHE** P. 22
- **CLOISODOUCHE 13 & 13/10** P. 26
- **CABINES DOUBLE PORTES** P. 30
- **CLOISODOUCHE  
GRAND CONFORT DESIGN** P. 32
- **OPTIONS DE CABINES** P. 36
- **TABLEAU COMPARATIF** P. 38
- **ACCESSOIRES** P. 40



# CABINES

**QUELLE QUE SOIT  
VOTRE ACTIVITÉ,  
QUEL QUE SOIT  
VOTRE USAGE...**


Vous trouverez forcément la cabine qui vous convient. Les cabines Sanitec sont conçues pour s'adapter parfaitement à vos espaces et apporter une touche d'élégance. Des matériaux de qualité, un large choix de coloris et de nombreux accessoires vous permettront de personnaliser à souhait vos sanitaires.

Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code






# CABINES PREM'S

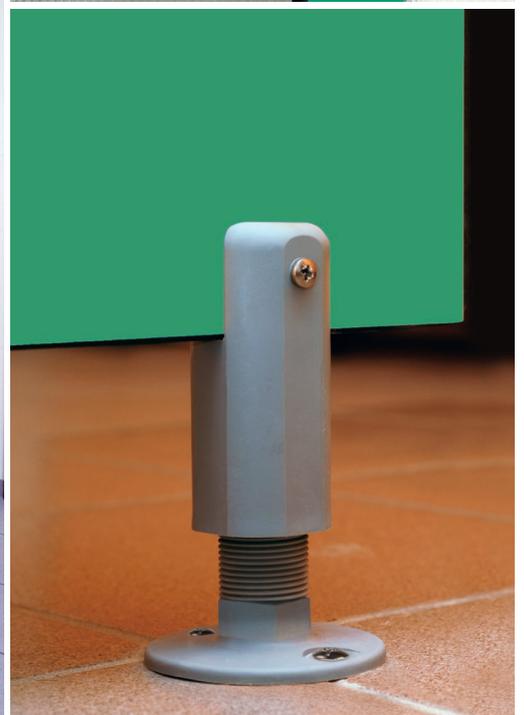


# CABINES PREM'S

- Disponible en compact 10 mm.
- Option Grande Hauteur : hauteur bandeau 2178 mm.

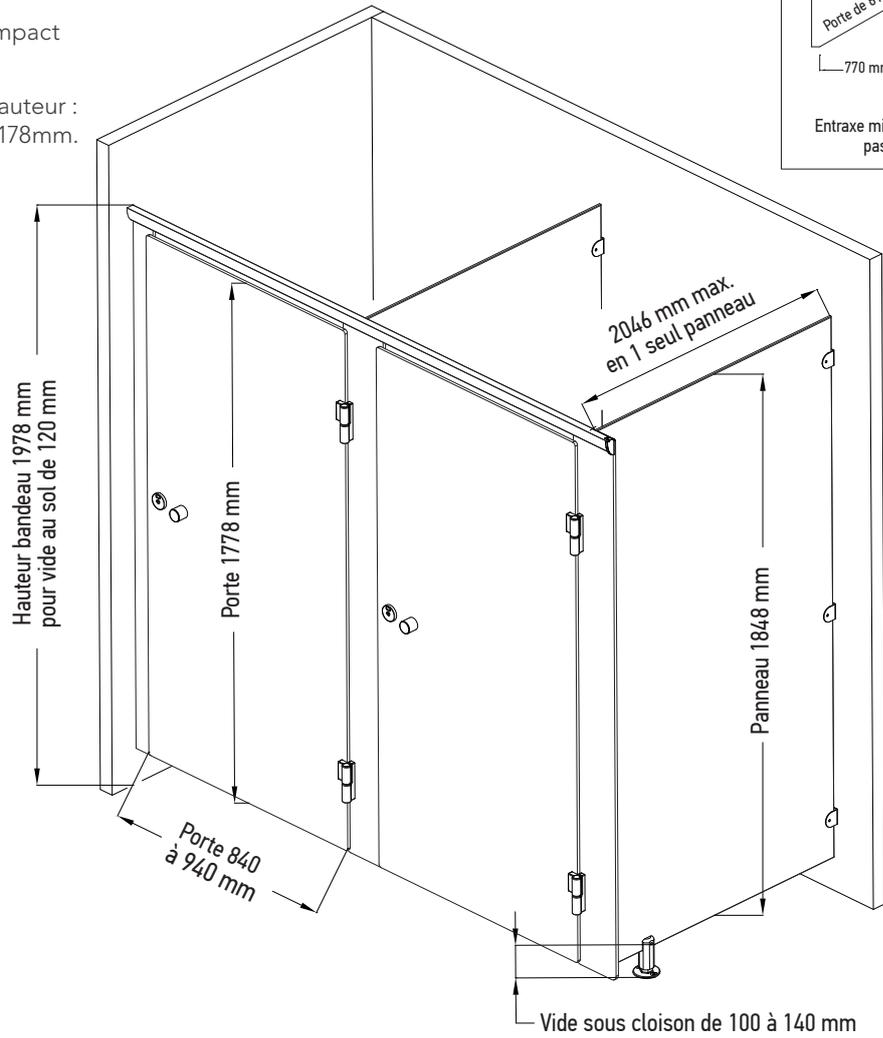

## Passage de portes





### ● PANNEAUX

- Refends, portes et meneaux de façade en compact 10 mm. Classement au feu M2.

### ● REFENDS

- Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m).

### ● MENEUX DE FAÇADE

- Arrondis pour éviter les angles agressifs.

### ● ASSEMBLAGE PANNEAUX

- Liaison des panneaux réalisée par des équerres en inox laqué gris. Assemblages des portes en applique.

### ● FIXATIONS MURALES

- Fixation au mur par 3 étriers en inox laqué gris.

### ● VISSERIE

- Visserie inox, empreinte spéciale anti-effraction. Apparente en façade.

### ● PROFIL DE CONTREVENTEMENT DE FAÇADE

- Profil en polyfor armé de fibres de verre coloris gris de dimensions 50 mm x 30 mm. Disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité. **1**

### ● PAUMELLES

- 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégonnables ou indégondables. **2**

### ● VERROU

- Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. **3**

### ● PIED VÉRIN

- Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm. **4**

### ● BOUTON DE PORTE

- En polyfor armé de fibres de verre. Coloris gris. **5**


\*Une profondeur de panneau de 2000 mm est possible à condition d'avoir un engin de manutention pour le déchargement (2600 mm pour les cabines double portes).

LES



- Rapport qualité/prix
- Facile d'entretien
- Gamme étendue de coloris



# CABINES CLOISODOUCHE

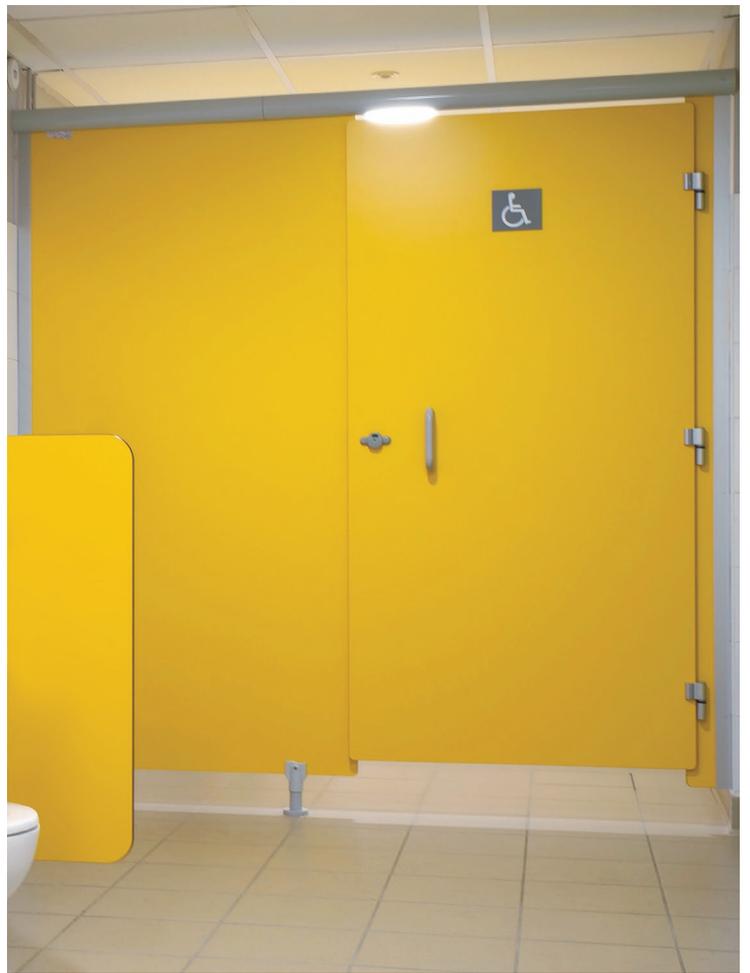



# CABINES CLOISODOUCHE


## Passage de portes

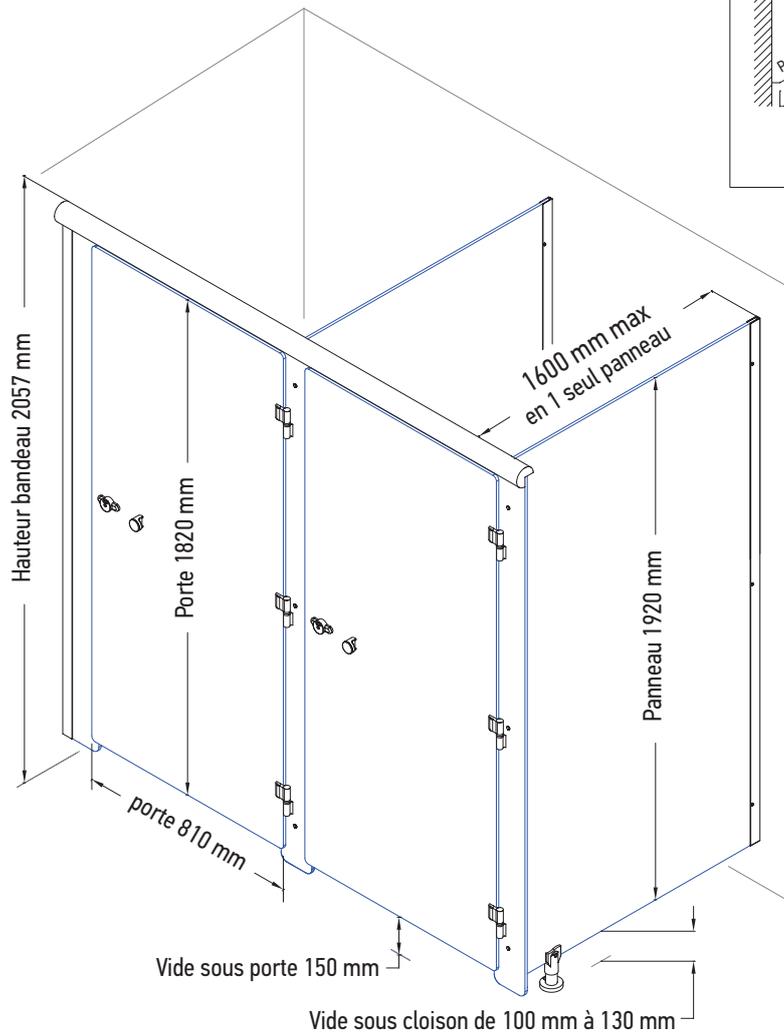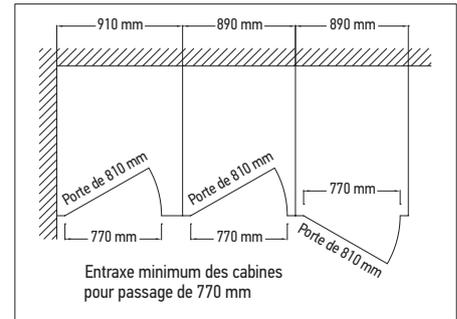

## EN OPTION

Cabines Cloisodouche Grande Hauteur MAXI 2100 mm.



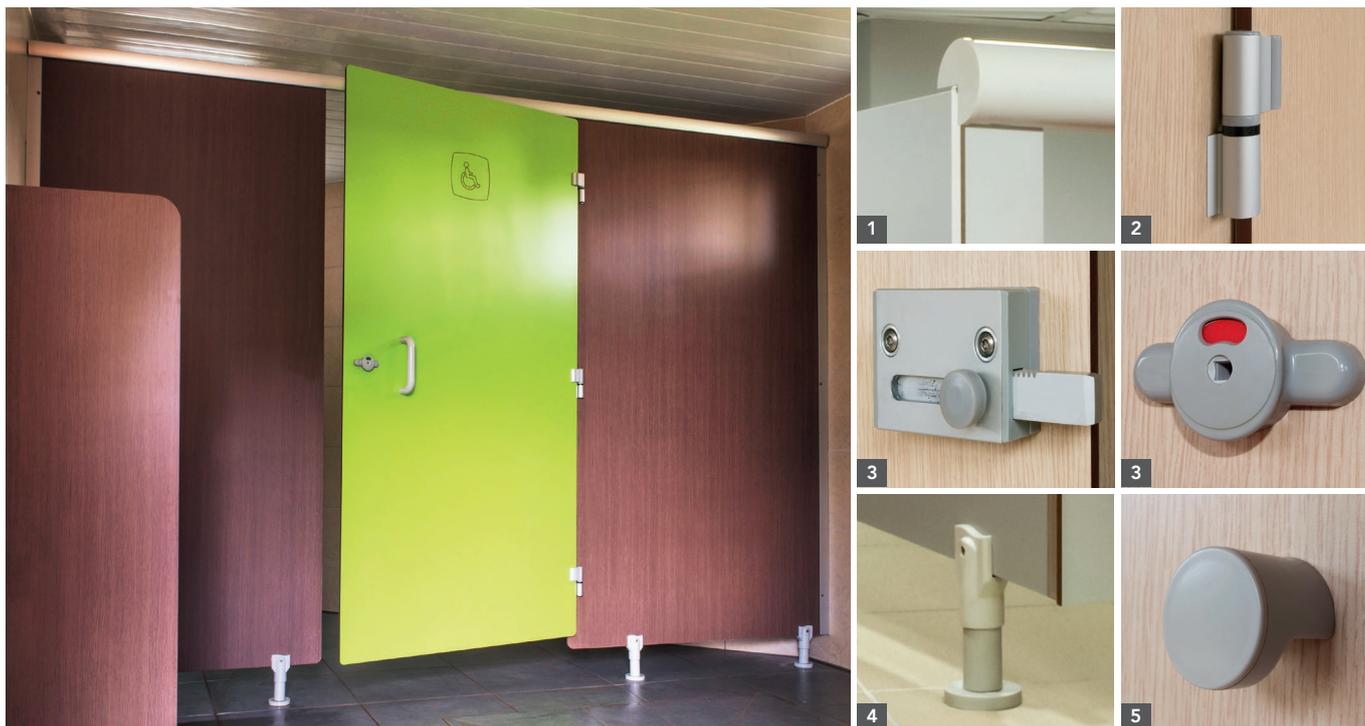

## ● PANNEAUX

- Refends, portes et meneaux de façade en compact 10 mm finition satinée lisse.
- Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

## ● REFENDS

- Refends autoportants jusqu'à 1600 mm de profondeur\*. Au-delà, c'est en deux panneaux avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium anodisé).

## ● MENEaux DE FAÇADE

- Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

## ● ASSEMBLAGE PANNEAUX

- Liaison des panneaux réalisée par des profils en U de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des inserts débouchants en inox.

## ● FIXATIONS MURALES

- Fixation au mur par profil en U de la hauteur des panneaux.

## ● VISSERIE

- Inox A2, apparente en façade.

## ● PROFIL DE CONTREVENTEMENT DE FAÇADE

- Profil en aluminium laqué gris (RAL 7035) de diamètre 70 mm avec renfort intérieur. **1**

## ● PAUMELLES

- 3 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégonflables, finition anodisée. **2**

## ● VERROU

- À targette coulissante en aluminium avec voyant libre/occupé et décondamnable de l'extérieur. **3**

## ● PIED VÉRIN

- Hauteur réglable de 100 à 130 mm. En nylon renforcé par une tige filetée en inox. Vis de fixation au sol masquées par un cache. Coloris gris RAL 7035. **4**

## ● BOUTON DE PORTE

- Double bouton de tirage ABS gris RAL 7035. **5**

\*Une profondeur de panneau de 2000 mm est possible à condition d'avoir un engin de manutention pour le déchargement (2600 mm pour les cabines double portes).



CABINES  
**CLOISODOUCHE**  
13 & 13/10



**LES**  

- Grande solidité
- Visserie non apparente en façade
- Très qualitatif







# CABINES CLOISODOUCHE

## 13 & 13/10

### Passage de portes

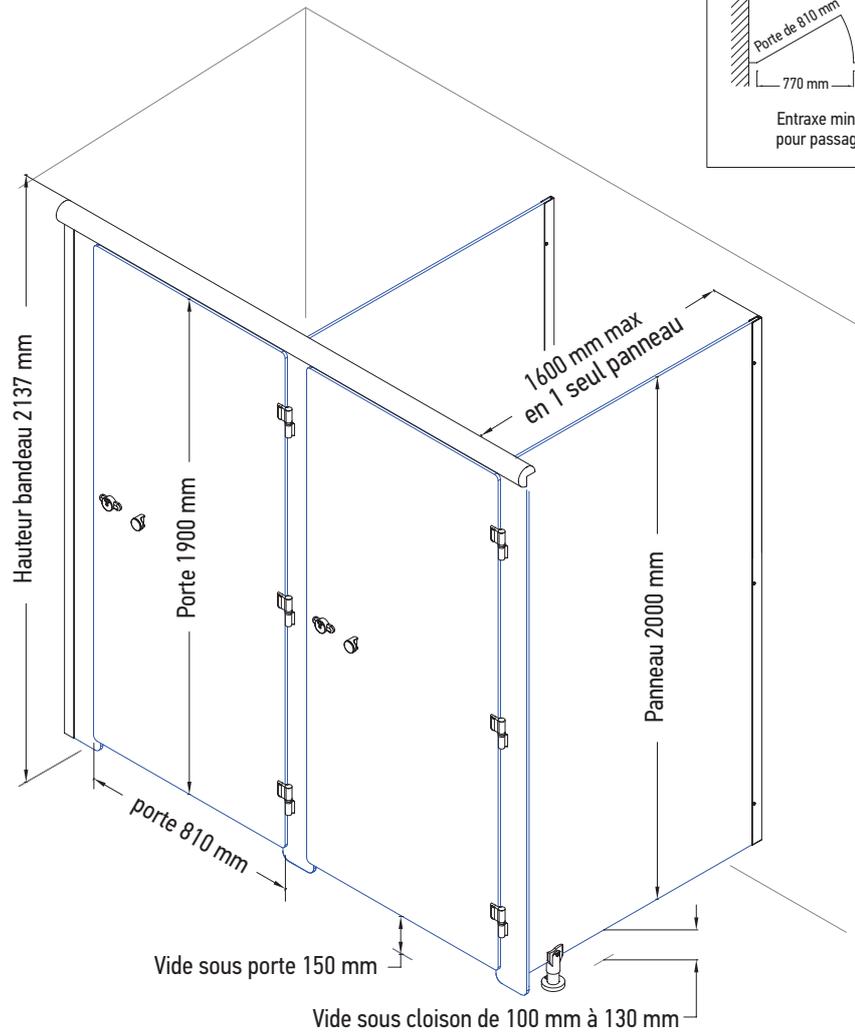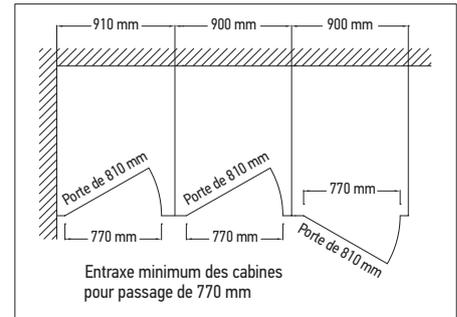



## ➤ PANNEAUX

- Refends, portes et meneaux de façade intégralement en compact 13 mm.

### OU

- Refends en compact 10 mm et portes et meneaux en compact 13 mm.
- Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

## ➤ REFENDS

- Refends autoportants jusqu'à 1 600 mm de profondeur\*. Au-delà, c'est en deux panneaux avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium anodisé).

## ➤ MENEaux DE FAÇADE

- Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

## ➤ ASSEMBLAGE PANNEAUX

- Liaison des panneaux réalisée par des profils en U de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des vis autotaraudeuses inox.

## ➤ FIXATIONS MURALES

- Fixation au mur par profil en U de la hauteur des panneaux.

## ➤ VISSERIE

- Inox A2, non apparente en façade.

## ➤ PROFIL DE CONTREVENTEMENT DE FAÇADE

- Profil en aluminium laqué gris (RAL 7035) de diamètre 70 mm avec renfort intérieur. **1**

## ➤ PAUMELLES

- 3 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégonflables, finition anodisée. **2**

## ➤ VERROU

- À targette coulissante en aluminium avec voyant libre/occupé et décondamnable de l'extérieur. **3**

## ➤ PIED VÉRIN

- Hauteur réglable de 100 à 130 mm. En nylon renforcé par une tige filetée en inox. Vis de fixation au sol masquées par un cache. Coloris gris RAL 7035. **4**

## ➤ POIGNÉE DE PORTE

- Poignée de porte bâton en aluminium anodisé de longueur 220 mm. **5**

\*Une profondeur de panneau de 2000 mm est possible à condition d'avoir un engin de manutention pour le déchargement (2600 mm pour les cabines double portes).

LES  
+

- Grande solidité
- Facile d'entretien
- Condamnation simultanée des portes

CABINES  
**DOUBLE PORTES**

## ■ PANNEAUX

- Refends, portes, meneaux de façade et bancs en compact 10 mm finition satinée lisse.
- Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

## ■ REFENDS

- Refends autoportants jusqu'à 1600 mm\*. Au-delà, c'est en deux panneaux avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium anodisé).

## ■ MENEUX DE FAÇADE

- Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

## ■ ASSEMBLAGE PANNEAU

- Liaison des panneaux réalisée par des profils en U de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des inserts débouchant en inox.

## ■ VISSERIE

- Inox A2, apparente en façade.

## ■ PROFIL DE CONTREVENTEMENT DE FAÇADE

- Profil en aluminium laqué gris (RAL 7035) de diamètre 70 mm avec renfort intérieur.

## ■ PAUMELLES


- 3 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégonflables, finition anodisée.

## ■ MÉCANISME D'OUVERTURE FERMETURE

- Ouverture simultanée des 2 portes par un mécanisme (tube en aluminium) placé sous le banc.
- Verrou rotatif avec voyant libre/occupé, décondamnable de l'extérieur. **1**

## ■ BOUTON DE PORTE

- Double bouton de tirage ABS gris RAL 7035.

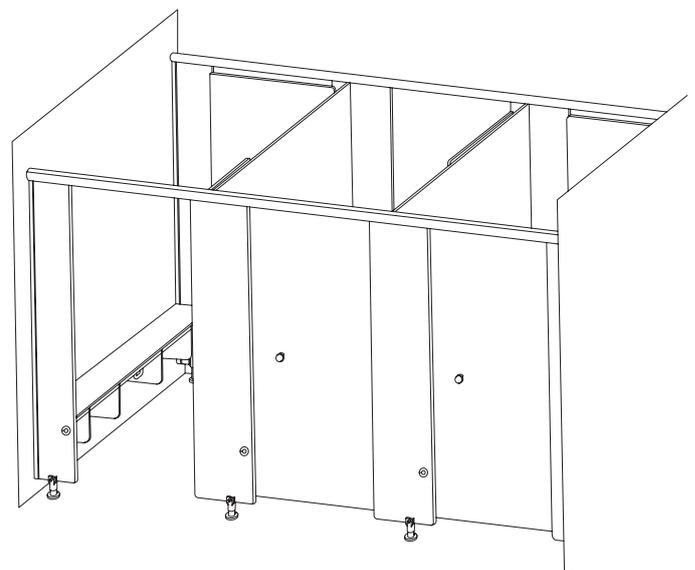

### Dimensions :


Hauteur cabine : 2020 mm hors tout, dont vide au sol de 100 mm.  
Largeur selon vos besoins.  
Profondeur possible jusqu'à 1600mm sans raccord.

\*Une profondeur de panneau de 2000 mm est possible à condition d'avoir un engin de manutention pour le déchargement (2600 mm pour les cabines double portes).

LES  
+

- Grand confort
- Intimité
- Design



# CABINES GRAND CONFORT DESIGN

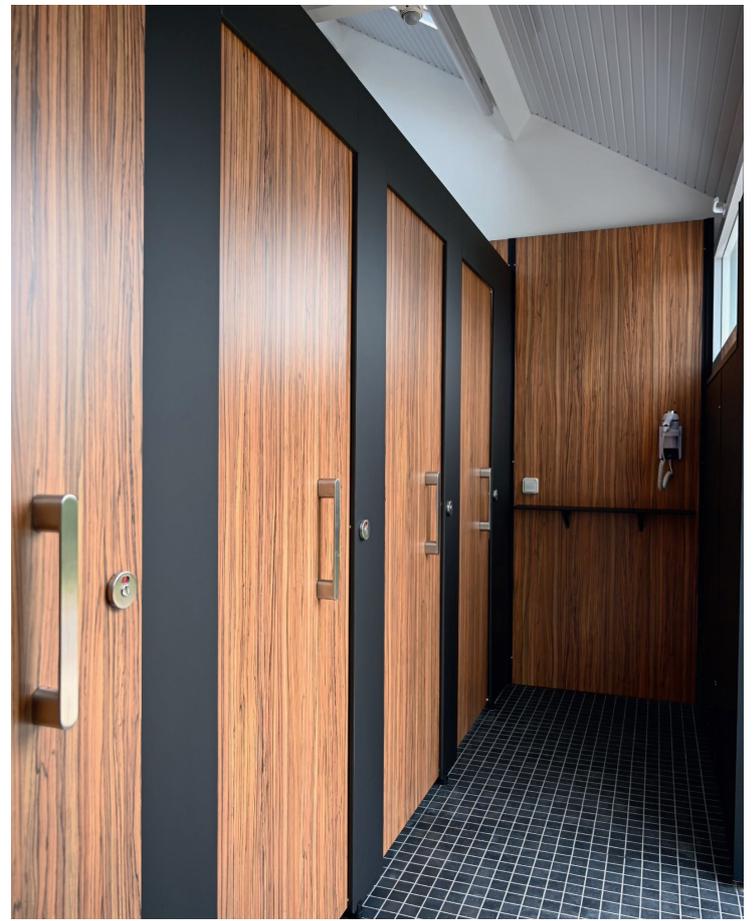



# CABINES GRAND CONFORT DESIGN

## Passage de portes

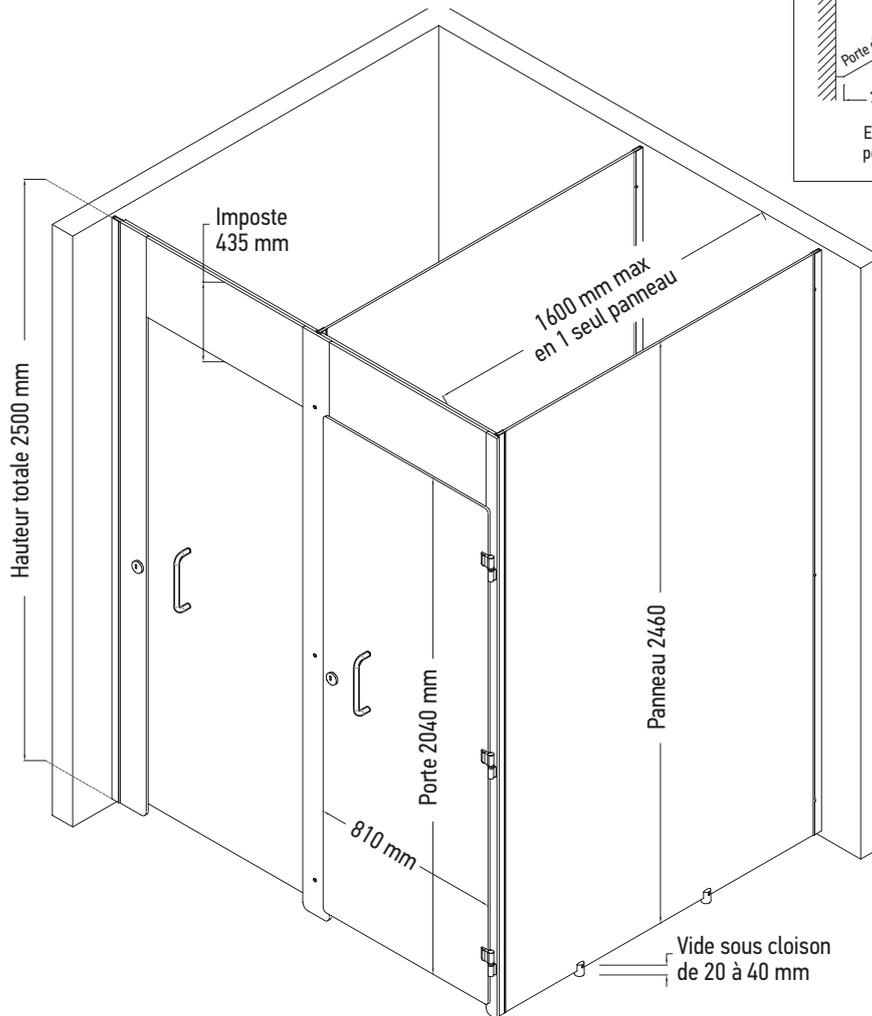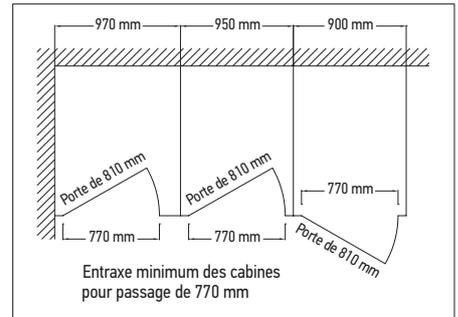

## ■ PANNEAUX

- Portes, meneaux de façade et impostes en compact 13 mm et refends en compact 10 ou 13 mm.
- Finition satinée lisse.
- Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

## ■ REFENDS

- Refends autoportants jusqu'à 1600 mm de profondeur. Au-delà, c'est en deux panneaux avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium finition anodisée).

## ■ ASSEMBLAGE PANNEAU

- Liaison des panneaux réalisée par des profils en U de la hauteur des panneaux.
- Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des vis auto taraudeuses inox.

## ■ FIXATIONS MURALES

- Fixation au mur par profil en U de la hauteur des panneaux.

## ■ MENEUX DE FAÇADE

- Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

## ■ IMPOSTE 1

- Imposte en compact 13 mm de largeur du passage de porte, longueur et hauteur variable.

## ■ BANDEAU RAIDISSEUR

- Bandeau raidisseur intérieur en compact 13 mm, longueur et hauteur variable. Fixation par vis auto taraudeuses inox.

## ■ PAUMELLES 2

- 3 paumelles hélicoïdales en aluminium par portes, non dégondables, finition anodisée.

## ■ VERROU 3

- A targette coulissante en aluminium, avec voyant libre/occupé, décondamnable de l'extérieur.

## ■ PLOT 4

- Plot support de cloison à encombrement réduit, en aluminium anodisé.
- Vide au sol réglable de 20 mm à 40 mm.
- Hauteur 40 mm, diamètre 34 mm.
- Fixation au sol avec cheville laiton et visserie inox M8.

## ■ POIGNÉE DE PORTE 5

- Poignée de porte bâton en aluminium anodisé de longueur 220 mm.

## ■ BOUTON DE PORTE

- Double bouton de tirage ABS gris RAL 7035.

## ■ VISSERIE

- Inox A2, non apparente en façade.





# OPTIONS DE CABINES

## ■ SERRURES



### SERRURE BATTEUSE À CLÉ

- Fixation par écrou.
- 2 clés par serrure.

Réf 3221049A/201



### SERRURE BEC DE CANE :

- Fermeture par poignée.
  - Posée en applique.
  - Finition : chromé mat
- Deux options :
- à condamnation avec voyant,
  - à cylindre européen.

## ■ POIGNÉES



Poignée OPTICA en aluminium anodisé.

- Hauteur 220 mm
- Ø 12 mm

Réf 3221015B/201



Poignée INOX brossé

- Hauteur 270 mm
- Ø 20 mm

Réf 3241108A/201



Poignée INOX satin

- Hauteur 270 mm
- Ø 20x5 mm

Réf 3241108B/201

## ■ KIT QUINCAILLERIE INOX



- **Verrou libre occupé** : avec cale de réduction de 13 à 10 mm

Réf 3241125A/201

- **Poignée INOX bâton de Maréchal** : hauteur 400, diamètre 20 mm

Réf 3241108C/201

- **Pied INOX** :  
–Hauteur 75 mm, disponible pour la cabine 10 : Réf 3241102A/201 et 13 mm : Réf 3241102B/201.

- Hauteur 150 mm, disponible pour la cabine 10 : Réf 3241102C/201 et 13 mm : Réf 3241102D/201.

## ► DÉCORS DE PORTES



## ► POSE AU SOL DANS UN PROFIL ALUMINIUM

- Les refends sont posés dans un profil aluminium au sol afin d'éviter l'écoulement d'eau entre deux cabines.



## ► POTEAU SOL/PLAFOND


- Pour certaines configurations de cabines, nous vous prescrivons des poteaux sol/plafond afin de solidifier l'ensemble de la structure (ex : cabines contre un seul mur).
- tube diamètre. 43 mm en aluminium anodisé.
- Plateau haut RAL 7035.



# TABLEAU COMPARATIF

	PHOTO	PREM'S	CLOISODOUCHE
<b>GAMME COMPACT</b>			
Nombre de couleurs		20	20
Épaisseur panneau		10 mm	10 mm
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>			
Hauteur cabine		1 949 mm	2 020 mm
Profondeur max en un seul panneau*		2 046 mm	1 600 mm
Pieds (réglables de 90 à 130 mm)	1	Variante	➔
Plots	2		➔
Paumelles	3/4	2	3
Verrou à voyant libre/occupé	5/6/7	Rotatif	Coulissant
Poignée de porte	8		
Bouton de porte	9	➔	➔
Profil de contreventement de façade	10	➔	➔
Profil de contreventement de profondeur si 2 panneaux	11	➔	➔
Fixation panneau de profondeur avec profilé U aluminium	12		➔
Fixation panneau de profondeur avec étrier	13	➔	
Imposte	14		
<b>OPTIONS</b>			
Hauteur cabine 2 100 mm			➔
Décor porte (arrondie et vague)	15/16	Arrondie	➔
Pose au sol dans profil en U	17	➔	➔
Poignée de porte aluminium	9		➔
Double poignée nylon PMR	18	➔	➔
Verrous, poignées et pieds en inox	19	➔	➔
Serrure batteuse à clé	20		➔
Serrure bec de cane	21	➔	➔

\*Une profondeur de panneau de 2000 mm est possible à condition d'avoir un engin de manutention pour le déchargement (2 600 mm pour les cabines double portes).

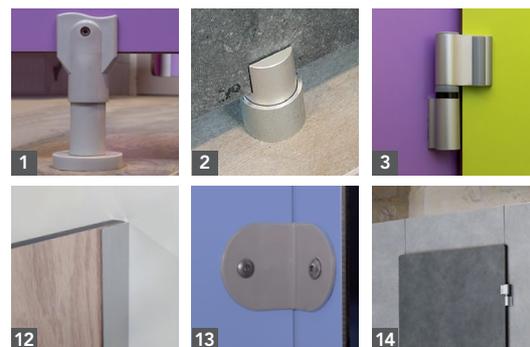

**CLOISO 13 13/10**

**DOUBLE PORTE**

**GRAND CONFORT DESIGN**

**KIDS**

20	20	20	20
13 mm ou 13/10 mm	10 mm	13 mm ou 13/10 mm	10 mm
2 100 mm	2 020	2 400 mm	1 200 mm
1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm
➡	➡		➡ Attention les meneaux de façade sont au sol
➡	➡	➡	
3	3	3	2
Coulissant	Rotatif	Coulissant	Coulissant
➡		Sélection	
Variante	➡	➡	➡
➡	➡	➡	
➡	➡	➡	
➡	➡	➡	➡
		➡	
En standard	➡		
➡	➡	➡	➡ + Chapeau de gendarme
➡	➡	➡	➡
En standard		➡	
➡	➡	➡	
➡		➡	
➡		➡	
➡		➡	






# ACCESSOIRES

CABINES

## ► ÉCRANS DE DÉSHABILLAGE

- Écran de déshabillage comprenant une tablette  $\frac{1}{4}$  de rond et un porte-serviettes.
- Écran en compact épaisseur 10 mm ou 13 mm.
- Fixation sur mur ou panneau de 10 mm ou 13 mm avec 2 équerres aluminium laqué RAL 7035.
- Fixation au sol sur pied de 100 mm.
- Tablette  $\frac{1}{4}$  de rond en compact 10 mm ou 13 mm.
- Porte-serviettes en aluminium anodisé.

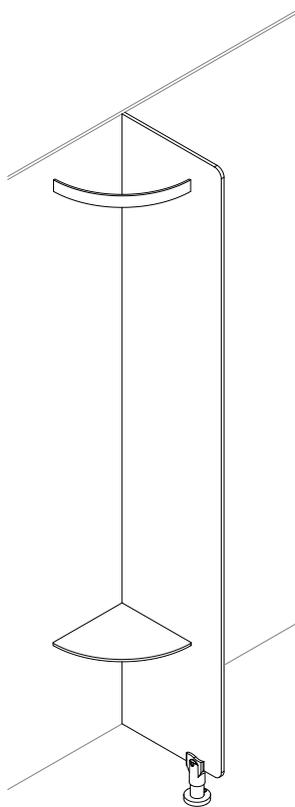

## ► BI-PATÈRE

- Patère aluminium laqué gris RAL 7035.
- Vis de fixation inox A2.


Réf 3221064A/201



## ► PORTE-SAVON MURAL

- Porte-savon aluminium laqué gris RAL7035.
- Vis de fixation inox A2.

Réf 3221065A/201

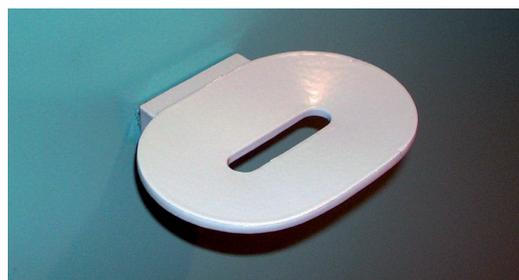



## ■ PANNEAU DE DOUCHE

- Panneau de douche inviolable pour fixation en angle.
- Panneau en compact 10 mm.

**Dimensions :** hauteur de 1000 mm à 2040 mm  
– Largeur unique de 280 mm.

- Disponible avec pomme fixe ou avec douchette.
- Kit de quincaillerie fourni pour fixation sur mur ou panneau en compact.
- Kit douche prémonté en usine.
- Raccordement par flexible inox de liaison Femelle / Femelle coudée.

## 2 TYPES DE ROBINETTERIE :

**Mitigeur :** Mitigeur Presto Alpa travers cloison.

- Temporisation : 25 à 30 secondes.

**Poussoir :** Robinet Presto P50 travers cloison.

- Temporisation 25 à 30 secondes.



## ■ PLANS VASQUE CLOISOPLAN

- Panneaux en compact 10 mm.

### Dimensions :


Longueur de 300 mm à 2590 mm.

Profondeur de 450 mm à 800 mm.

Retombée de 100 mm à 400 mm.


La hauteur est à la charge du poseur.

- Possibilité de placer une joue en compact en extrémité.
- Jonction des plans vasque avec joue séparative ou console de jonction.
- Découpe réalisée en usine pour toutes nos vasques.
- Kit de quincaillerie fourni pour fixation sur mur ou panneau en compact.

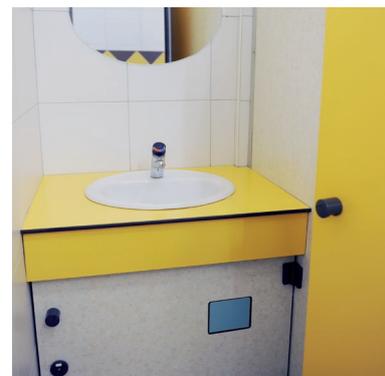



### ● CACHE-LUMIÈRE

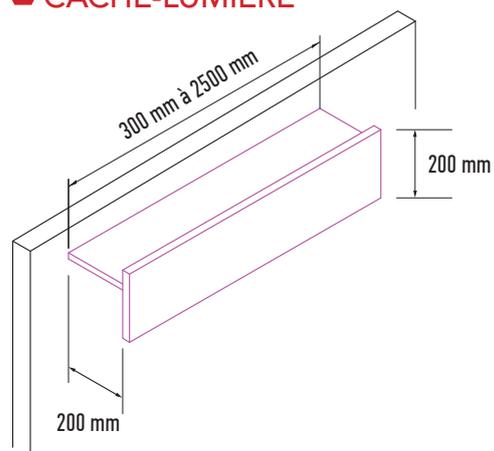

### ● BATI WC

- Panneau en compact 10 mm.

#### Dimensions :

Hauteur de 1200 mm ou hauteur de cabine.

Largeur de 600 mm à 1200 mm.

Profondeur de 220 mm à 400 mm avec vide de 200 à 380 mm permettant de placer un Bâti WC avec réservoir.

- Découpe réalisée en usine pour tous nos WC.
- Possibilité de mettre une joue de fermeture sur le côté.
- Kit de quincaillerie fourni pour fixation sur mur ou panneau en compact.



### ● FOND DE CABINES


- Panneau en compact 10 mm.
- Dimensions : hauteur de cabine, largeur de 600 mm à 1200 mm.
- Kit de quincaillerie fourni pour fixation sur mur ou panneau en compact.





### ➤ COULOIR TECHNIQUE

- Possibilité de réaliser des coffrages WC pour montage en couloir technique avec cloisons.
- Possibilité d'intégrer une trappe poubelle.

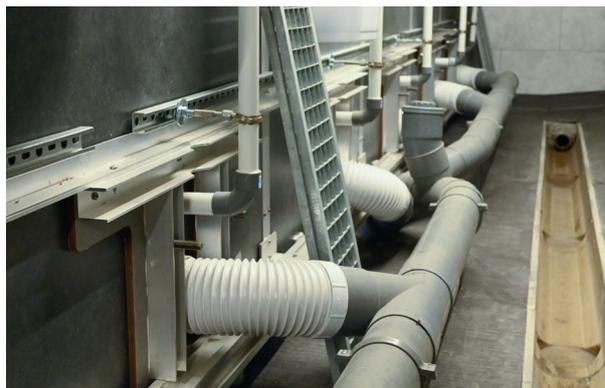



## ACCESSOIRES PMR

### BARRE DE RELEVAGE




### SIÈGE PMR



### POIGNÉE DE TIRAGE



## BANC EN COMPACT

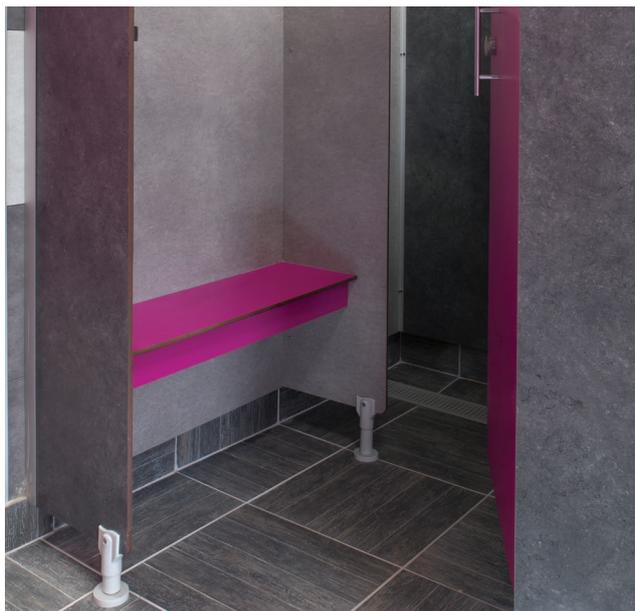

### BANC SUSPENDU

- Banc suspendu en compact 10 mm.
- **Dimensions :**  
Longueur de 500 mm à 2500 mm.  
Profondeur assise : 300 mm.
- Options : kit de fixation au sol ou kit de fixation au mur.



### SANIBANC DOUBLE

- Sanibanc double en compact 10 mm avec lisse porte patères.
- Dimensions : longueur de 500 mm à 2500 mm.  
Profondeur assise : 300 mm.
- Quantités patères :  
Longueur 500 mm à 1000 mm : 6 patères.  
Longueur 1001 mm à 1500 mm : 8 patères.  
Longueur 1501 mm à 2500 mm : 12 patères.
- Option : Kit de fixation au sol.

### ▶ PLAQUES ALUMINIUM

- Pictogramme sérigraphié noir sur plaque aluminium brossé de dimension 150x150 mm.
- À coller.
- Au choix parmi plus de 40 disponibles.




### ▶ PICTOGRAMMES GRAVÉS

- Texte et/ou dessins.
- Au choix parmi plus de 40 disponibles.



### ▶ GRAVURE DE PORTE TOUTE HAUTEUR

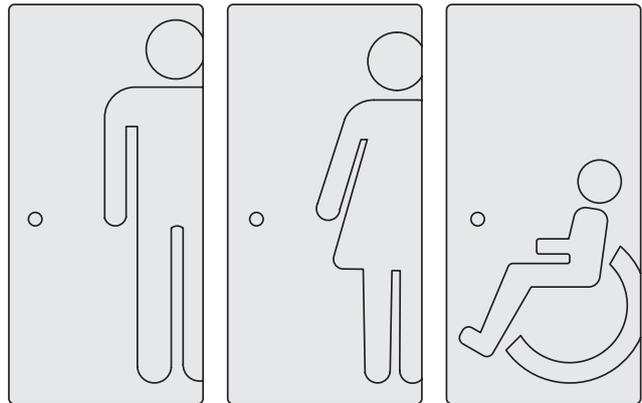

### ▶ PICTOGRAMMES DETOURÉS

- Panneau rigide de 3mm composé de tôle en alliage d'aluminium laqué blanc avec du polyéthylène noir au milieu.
- 14 références.





# Sanitec

- **LAVABOS MONOBLOCS** P. 50
- **ÉVIER/BAC À LINGE/BAC BÉBÉ MONOBLOC** P. 52
- **LAVABOS & BACS À ENCASTRER** P. 54



# VASQUES

LES SANIVASQUES SONT IDÉALES  
POUR ÉQUIPER VOS CABINES,  
ESPACES LAVABOS OU BUANDERIES.

## RÉSINE POLYESTER

- Les vasques en résine de Polyester sont réalisées par moulage et constituées de:
  - Gelcoat blanc ou de couleur pour la partie apparente. Épaisseur: 400 microns.
  - Résine de polyester épaisseur 4 à 8 mm selon les applications.
  - Fibre de verre pour renforcer la résine. Les vasques peuvent être encadrées sur un plan Cloisoplan. Certaines peuvent aussi être collées et fixées en usine sous un plan Cloisoplan pour faciliter l'entretien.
  - Coloris: Blanc, Gris, Marbre ou Granit.

## SOLID SURFACE

- La Solid Surface est une résine mélangeant des matières minérales et acryliques. Elle est composée d'une matière non poreuse, hygiénique, résistante aux tâches et facile d'entretien.
- Elle est aussi performante en intérieur qu'en extérieur.
- La Solid Surface est un matériau ayant une durée de vie remarquable. Elle résiste à l'usure et à la plupart des chocs et rayures liés à l'usage quotidien, même dans les environnements très sollicités.
- Coloris: blanc, gris.

## SURIAN

- Le « Surian » est une pierre de synthèse obtenue par polymérisation de résine, malaxée avec des charges minérales, teintée dans la masse.
- Principales qualités: hydrofuge, hygiénique, résistance aux chocs supérieure à celle de la porcelaine vitrifiée et au marbre naturel, résistance à la chaleur.

## CÉRAMIQUE

- La céramique est réputée pour résister à l'usure du temps, mais elle est aussi résistante aux chocs et aux rayures sans ternir ni perdre son éclat. Les produits les plus abrasifs n'enlèvent rien à sa finition brillante ou mate, quelle que soit la fréquence d'entretien.

## INOX


- L'inox est un matériau qui est à la fois solide, léger et simple à installer. Inoxydable, il est parfaitement résistant à la corrosion mais est également très hygiénique puisqu'il ne retient pas la saleté évitant ainsi la propagation des bactéries.

Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code





# LAVABOS MONOBLOCS

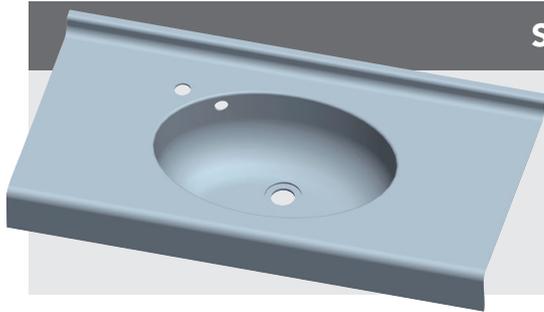**SANIVASQUE 1000 SR81**

Réf 32.001.03095

- Polyester
- Largeur 970 mm, ajustable de 600 à 1000 mm
- Profondeur 490 mm

**SANIRECTANGLE**


Réf 32.001.21000.001 / 32.001.21.000.002

- Solid surface
- Largeur 700 à 1200 mm
- Profondeur 500 à 550 mm, ajustable si besoin
- Vasque 500 x 370 mm
- Retombée épaisseur 10 mm, hauteur 150 mm

**SANIVASQUE DOUBLE 1200 SR53**

Réf 32.001.20608

- Polyester
- Largeur 1200 mm
- Profondeur 490 mm

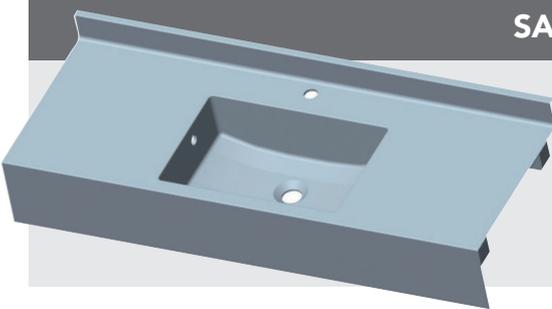**SANIVASQUE 1200 SR100**

Réf 32.001.20747

- Polyester
- Largeur 1200 mm, ajustable de 600 à 1200 mm
- Profondeur 450 mm

**SANIVASQUE PMR SR109**


Réf 32.001.20680

- Polyester
- Dimensions 1200 x 620 mm

**SANICORNER**

Réf 32.001.20952

- Surian
- Dimensions 400 x 400 mm
- Existe en version PMR (Réf 32.001.20953)

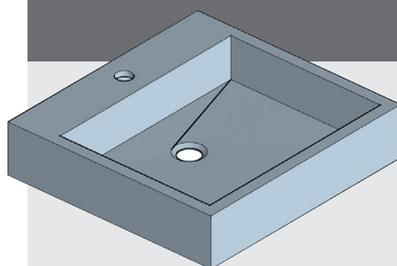**SANIGLOSS**

Ref 32.001.20902

- Solid Surface épaisseur 12 mm
- Dimensions 500 x 475 x 110 mm

**KIT LAVABO CONNECT**

Réf 065016/877

- En céramique brillant
- Dimensions 500 x 460 mm



# ÉVIER BAC À LINGE BAC BÉBÉ MONOBLOC






### SANIÉVIER DOUBLE SR91



Réf 32.001.20505

- Polyester
- Largeur 1800 mm, profondeur 650 mm


### SANILINGE SR47



Réf 32.001.20347

- Polyester
- Largeur 1020 mm (ajustable), profondeur 740 mm


### SANIBÉBÉ SR46

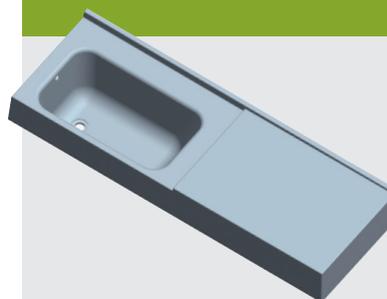

Réf 32.001.20348

- Polyester
- Largeur 1750 mm, ajustable
- Profondeur 600 mm

#### EN OPTION :



#### JOUE D'EXTRÉMITÉ

- Pour un montage sans mur ou Sanivasque recoupée.
- Réalisée en compact de 10 mm.
- Montage avec pied pour un maintien renforcé.



#### JOUE D'EXTRÉMITÉ SUSPENDUE

- Pour un montage sans mur ou Sanivasque recoupée.
- Réalisée en compact de 10 mm.
- Montage sans pied pour faciliter l'entretien.



#### CONSOLE INTERMÉDIAIRE

- Pour renforcer la rigidité des Sanivasques de grande longueur.
- À placer sous le bloc.
- Utilisable pour montage sans mur si la Sanivasque n'est pas recoupée.
- Réalisée en compact de 10 mm.





#### JOUE ENTRE 2 SANIVASQUES

- Pour assembler les Sanivasques entre elles et permettre de les individualiser.
- Réalisée en compact de 10 mm.



# LAVABOS & BACS À ENCASTER

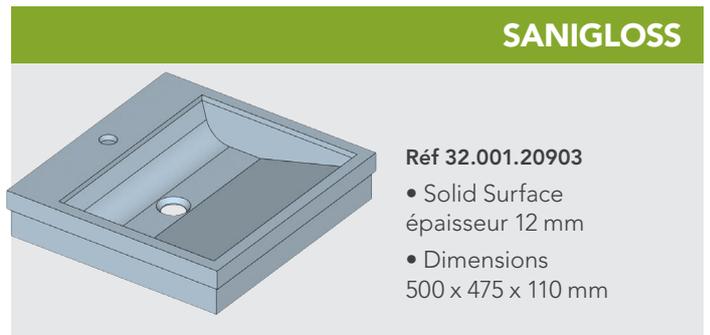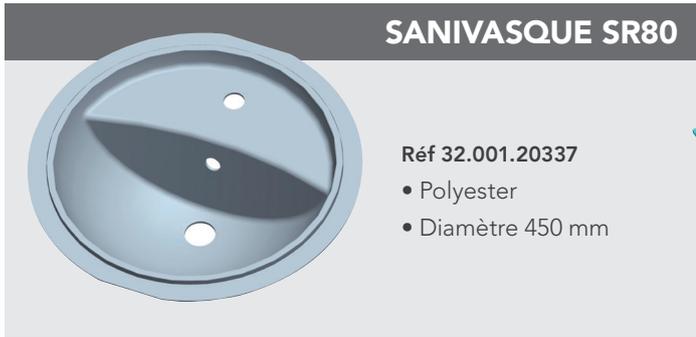





# HABILLAGE MURAL

## ● RÉNOVEZ FACILEMENT

Sanitec propose différentes solutions d'habillage mural afin de simplifier la reprise des locaux existants.

- Carrelage, peinture, faux aplombs, décrochés... nous adaptons notre solution pour simplifier la mise en œuvre.

## ● HABILLAGE SUR TASSEaux.

- Panneaux en compact 10 mm collés sur tasseaux vissés dans le mur.
- En option : avec H de liaison.


## ● HABILLAGE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

- En une ou plusieurs parties.
- Partie haute démontable avec une ventouse.
- Fixations invisibles.
- Maintenance facilitée.
- Intégration des châssis, support autoportant.



## ● HABILLAGE COLLÉ : EASYWALL

- Système breveté de panneaux hydrofuge en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.
- Panneau composé d'un matériau composite, recouvert de compact, épaisseur 11,7 mm.
- Idéal pour la rénovation, en remplacement ou en recouvrement du carrelage sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge.
- 100 % étanche.
- Découpage et perçage facile sur site.

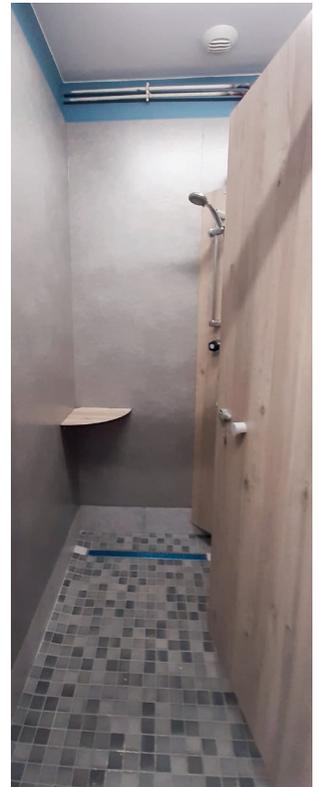


Habillage avec H de liaison







# PORTES

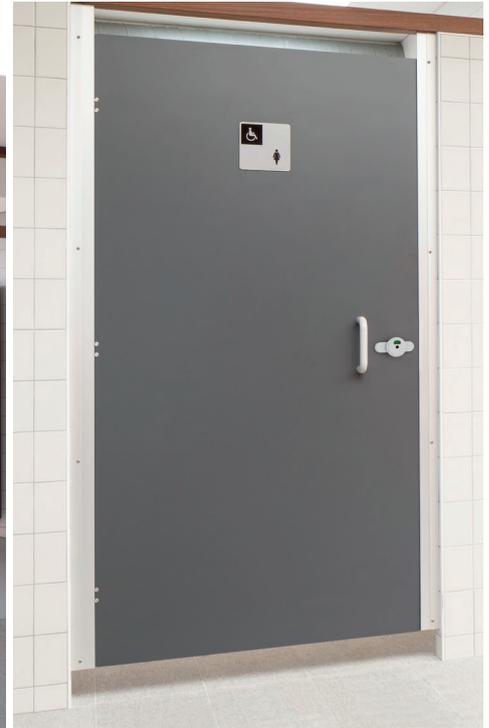

## ► PORTE ENTRE MAÇONNERIE


- Idéale pour des petites rénovations en remplacement de porte traditionnelle.
- Portes en compact de 10 mm.
- Fixation des montants en aluminium sur mur avec visserie inox
- 3 charnières en aluminium anodisé dont une avec ressort de rappel.
- Verrou à targette coulissante en aluminium avec voyant libre/occupé et décondamnable de l'extérieur..
- Hauteur maximum porte : 2040 mm.
- Largeur maximum porte : 1000 mm.

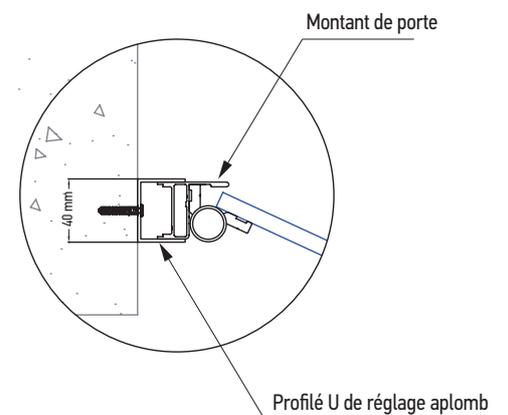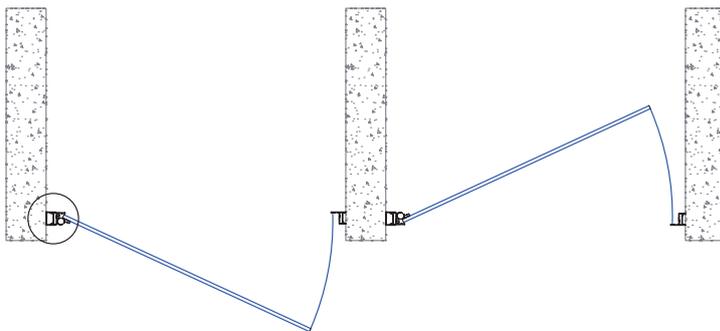


## ➤ HABILLAGE DE FAÇADES

- Pour habiller vos façades de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- Façade de type CLOISODOUCHE.
- 3 charnières en aluminium.
- Meneaux à fixer sur tête de mur avec vis inox.
- Largeur maximum porte : 1000 mm.



### DEUX MÉTHODES DE FIXATION



MÉTHODE EN APPLIQUE



MÉTHODE EN SANDWICH

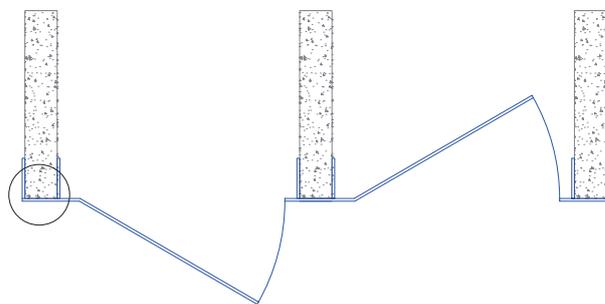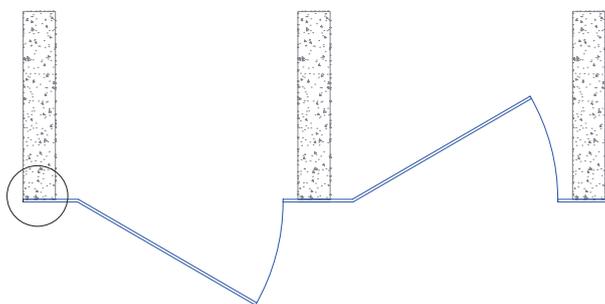

## ➤ PORTE WESTERN

- Porte en compact 10 mm avec chants arrondis.
- En version simple ou double porte.
- 2 charnières double action en inox.
- Fixation des montants en aluminium sur mur ou sur panneau en compact.
- Hauteur 1300 mm.
- Largeur maximum porte 600 mm.


## ➤ PORTE COULISSANTE

- En compact 10 et 13 mm.
- Installée en intérieur ou extérieur de la cabine.
- Bandeau coulissant : profilé aluminium anodisé monté sur imposte de 120 mm. 2 galets nylon Ø 40 avec roulement à billes de précision. 2 butées fin de course.
- Largeur standard : 910 mm pour un passage de porte de 770 mm.
- Largeur PMR : 1010 mm pour un passage de porte de 870 mm.





# NORMES & RÉGLEMENTATION



## ► PASSAGE DE PORTE

• La circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP) indique :

« Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées doivent avoir une largeur minimale de 800 mm ».

• Nos portes sont réalisées à 810 mm pour un passage de 770 mm.

## ► CLASSEMENT AU FEU


Les produits proposés par Sanitec sont conformes à la réglementation relative à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement (Arrêté du 21 novembre 2002).

L'ensemble des panneaux en compact utilisé a un classement au feu Euroclass C-s1, d0.

## ► NORMES PMR



### CABINE WC

Pour une cabine de WC avec un accès de face, un rectangle de 800 x 1300 mm est nécessaire pour que la cabine puisse être utilisée.

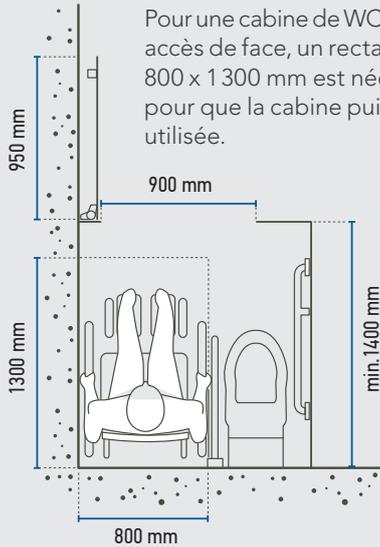

### CABINE SALLE DE BAIN


Afin de faciliter les manœuvres de l'utilisateur pour accéder aux différents appareils de la cabine, un cercle de diamètre 1500 mm est obligatoire.

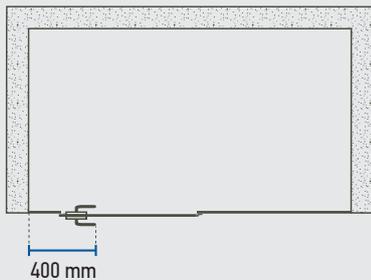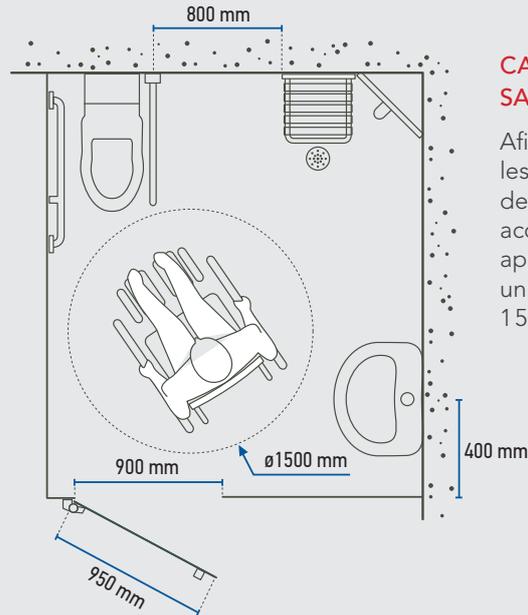


### NORME DES 400 MM

Il doit y avoir au minimum 400 mm entre le mur et l'extrémité du verrou.


### POSITIONNEMENT BARRE DE RELEVAGE



Barre de relevage droite



Barre de relevage coudée

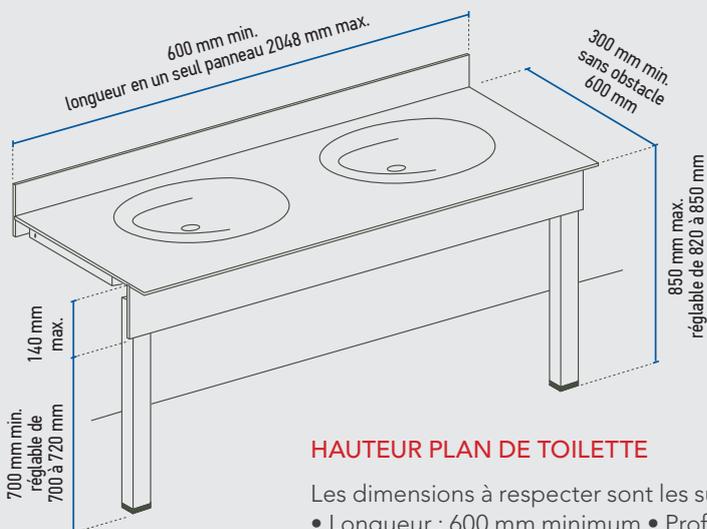

### HAUTEUR PLAN DE TOILETTE

Les dimensions à respecter sont les suivantes :

- Longueur : 600 mm minimum • Profondeur : 300 mm minimum sans obstacles.
- Hauteur hors retombée : 700 mm minimum • Hauteur totale : 850 mm maximum
- Hauteur retombée : 140 mm maximum.



## ÉQUIPEMENTS SANITAIRES NÉCESSAIRES POUR LA CLASSIFICATION DES CAMPINGS

(Source : Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping)

### POUR 100 EMPLACEMENTS

LAVABOS  
AVEC EAU  
CHAUDE,  
GLACES,  
ET TABLETTES

**Lavabos avec glaces et tablettes\***

**Appareils individualisés\***

**En cabines\***

**Lavabos pour enfants**

Ces équipements viennent en déduction du nombre général d'équipements sanitaires demandé pour les 3 critères précédents

**Espace lavabos chauffé** (au moins un bloc)

Pour les terrains de campings dont la période d'ouverture n'excède pas 3 mois consécutifs en période estivale, alors le critère est réputé acquis

DOUCHE AVEC  
EAU CHAUDE

**En cabines individuelles**

La fermeture peut être matérialisée par un rideau de douche

**En cabines individuelles avec séparation d'un coin déshabillage**

Pour la catégorie 1\* la fermeture peut être matérialisée par un rideau de douche

**En cabines individuelles avec fermeture porte intégrale**

**Salle d'eau adulte avec douche et lavabo**

**Espace douches chauffé**

Pour les terrains de campings dont la période d'ouverture n'excède pas 3 mois consécutifs en période estivale, alors le critère est réputé acquis

TOILETTES

**Toilettes à chasse d'eau ou toilettes sèches**

**Urinoirs** (Deux urinoirs peuvent être remplacés par un WC)

Au-delà de 100 emplacements, il est exigé 2 urinoirs par tranche de 100 emplacements supplémentaires

**WC pour enfants**

Ces équipements viennent en déduction du nombre général d'équipements sanitaires demandés pour les critères précédents

**Espace toilettes chauffé** (au moins un bloc)

Pour les terrains de campings dont la période d'ouverture n'excède pas 3 mois consécutifs en période estivale, alors le critère est réputé acquis

ÉQUIPEMENTS  
BÉBÉ

**Salle de bains bébé avec baignoire et table à langer**

BACS A LAVER

**Bacs à vaisselle** (une machine à laver la vaisselle remplace deux bacs)

Par tranche supplémentaire de 100 emplacements

**Bacs à vaisselle avec eau chaude** (une machine à laver la vaisselle remplace deux bacs)

Par tranche supplémentaire de 100 emplacements

**Bacs à laver le linge** (une machine à laver le linge remplace deux bacs)

Par tranche supplémentaire de 100 emplacements

**Bacs à linge avec eau chaude** (une machine à laver le linge remplace deux bacs)

Par tranche supplémentaire de 100 emplacements

**Si critère validé, alors le critère précédent est réputé acquis**


NA = Non Applicable

\* 30% des lavabos requis peuvent être installés dans une cabine de douche. Au-delà de 75% du nombre requis, deux lavabos peuvent être remplacés par une douche supplémentaire avec robinet de puisage.

Emplacements non desservis  
en eau et assainissementEmplacements  
« Confort Caravane (CC) » et « Grand Confort  
Caravane (GCC) » destinés à accueillir  
tous types de matérielEmplacements « Confort Caravane (CC) »  
et « Grand Confort Caravane (GCC) » destinés à l'accueil  
exclusif d'hébergements équipés pour se raccorder  
à tous les branchements

1*	2*	3*	4*	5*	1*	2*	3*	4*	5*	1*	2*	3*	4*	5*
12	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	NA	NA					
5	12	11	NA	NA	4	4	3	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA
3	7	7	20	23	2	2	2	6	7	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA
3	6	10	15	17	2	2	3	5	6	1	1	1	1	1
3	6	10	15	17	2	2	3	5	6	1	1	1	1	1
2	2	3	5	6	2	2	3	5	6	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9	10	11	13	CC : 9 GCC : 3	CC : 9 GCC : 3	CC : 10 GCC : 3	CC : 11 GCC : 4	CC : 13 GCC : 4	CC : 9 GCC : 1	CC : 9 GCC : 1	CC : 10 GCC : 1	CC : 11 GCC : 1	CC : 13 GCC : 1
3	3	3	4	4	CC : 3 GCC : 1	CC : 3 GCC : 1	CC : 3 GCC : 1	CC : 4 GCC : 1	CC : 4 GCC : 1	CC : 3 GCC : 1	CC : 3 GCC : 1	CC : 3 GCC : 1	CC : 4 GCC : 1	CC : 4 GCC : 1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	NA	NA	NA	3	3	NA	NA	NA					
4	5	NA	NA	NA										
6	6	8	10	11	3	3	3	4	4					
4	5	6	6	7										
3	3	6	6	7	3	3	3	4	4					
2	2	4	4	5										
3	3	6	6	7	3	3	4	4	4					
2	2	4	4	5										

PMR	1*	2*	3*	4*	5*
WC	1 pour 200 emplacements	1 pour 200 emplacements	1 pour 180 emplacements	1 pour 160 emplacements	1 pour 160 emplacements
Lavabo avec eau chaude	1 pour 200 emplacements	1 pour 200 emplacements	1 pour 180 emplacements	1 pour 160 emplacements	1 pour 160 emplacements
Douche avec eau chaude	1 pour 450 emplacements	1 pour 300 emplacements	1 pour 270 emplacements	1 pour 240 emplacements	1 pour 240 emplacements
Bac à laver avec eau chaude	1 pour 50 emplacements	1 pour 50 emplacements	1 pour 50 emplacements	NA	NA
Bac à laver avec eau chaude	1 pour 50 emplacements				

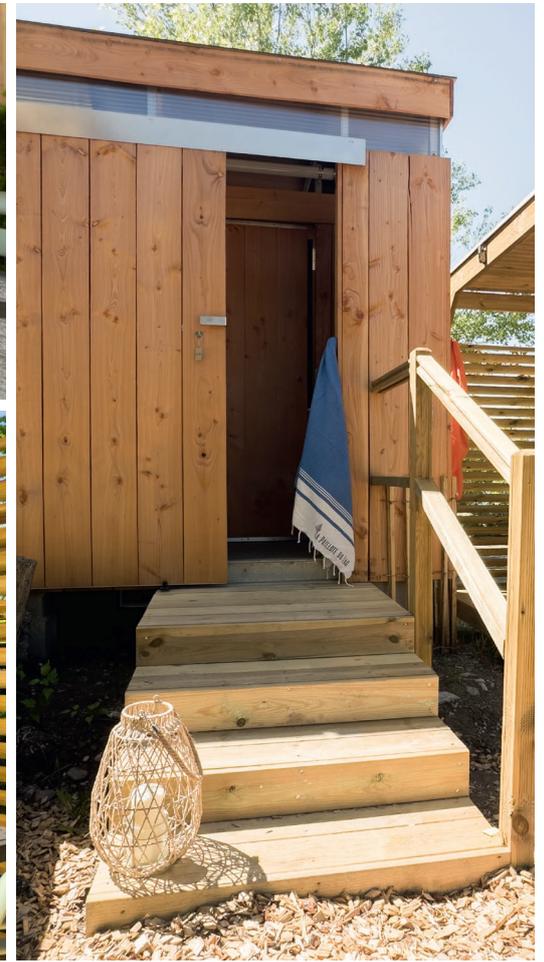


# BLOCS SANITAIRES INDIVIDUELS

## ► BLOCS Ö

**Le confort de la maison, la liberté du plein air : le camping réinventé.**

- Pratiques, esthétiques et durables.
- Économique.
- Salle de bain spacieuse.
- Cuisine aménagée.

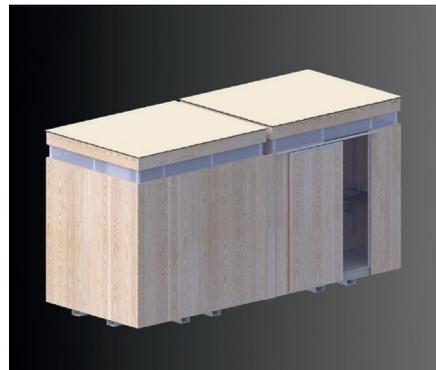

## ► BLOCS Ö COMPACT

**Un confort maximal dans un minimum d'espace.**

- Surface : 4,5 m<sup>2</sup>.
- Longueur : 2,48 m.
- Largeur : 1,80 m.
- Hauteur : 2,66 m.

## ► BLOCS Ö CONFORT

**Vivez une expérience premium inoubliable.**

- Surface : 5 m<sup>2</sup>.
- Longueur : 2,76 m.
- Largeur : 1,80 m.
- Hauteur : 2,62 m.

## ► BLOCS Ö COMPACT TWIN

**Maximisez l'espace et doublez vos possibilités.**

- Surface : 9 m<sup>2</sup>.
- Longueur : 5,05 m.
- Largeur : 2,00 m.
- Hauteur : 2,66 m.




# Sanitec

➤ CABINES KIDS P. 68

➤ ÉCRANS D'URINOIR P. 72



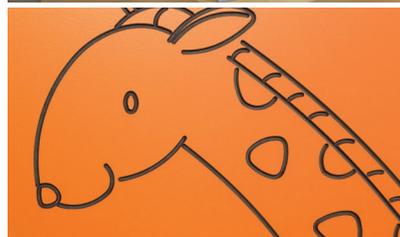

# GAMME KIDS

POUR LES ENFANTS  
ET LES TOUT-PETITS...

Nous avons conçu une gamme parfaitement adaptée et ludique. Des cabines de petite taille pour plus de sécurité et des formes et des dessins amusants qui donneront de la vie et animeront le coin toilette.

Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code



LES  
+

- Ludique
- Petite hauteur
- Entretien facile

CABINES  
**KIDS**

## ➤ PANNEAUX

- Refends, portes et meneaux de façade en compact 10 mm finition satinée lisse.
- Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

## ➤ REFENDS

- Refends autoportants jusqu'à 1050 mm.

## ➤ MENEaux DE FAÇADE

- Fixés au sol pour assurer la stabilité des cabines.

## ➤ ASSEMBLAGE PANNEAUX

- Liaison des panneaux réalisée par des profils en U en aluminium de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des inserts débouchant en inox.

## ➤ FIXATIONS MURALES

- Fixation au mur par profil en U en aluminium de la hauteur des panneaux.

## ➤ VISSERIE

- Inox A2, apparente en façade.

## ➤ PAUMELLES

- 2 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégondables, finition anodisée.

## ➤ VERROU


- À targette coulissante en aluminium, avec voyant libre/occupé, décondamnable de l'extérieur.

## ➤ PIEDS VÉRIN

- Hauteur réglable de 100 à 130 mm. En nylon renforcé par une tige filetée en inox. Vis de fixation au sol masquées par un cache. Coloris gris RAL 7035.













## ➤ BOUTON DE PORTE

- Double bouton de tirage ABS gris RAL 7035.

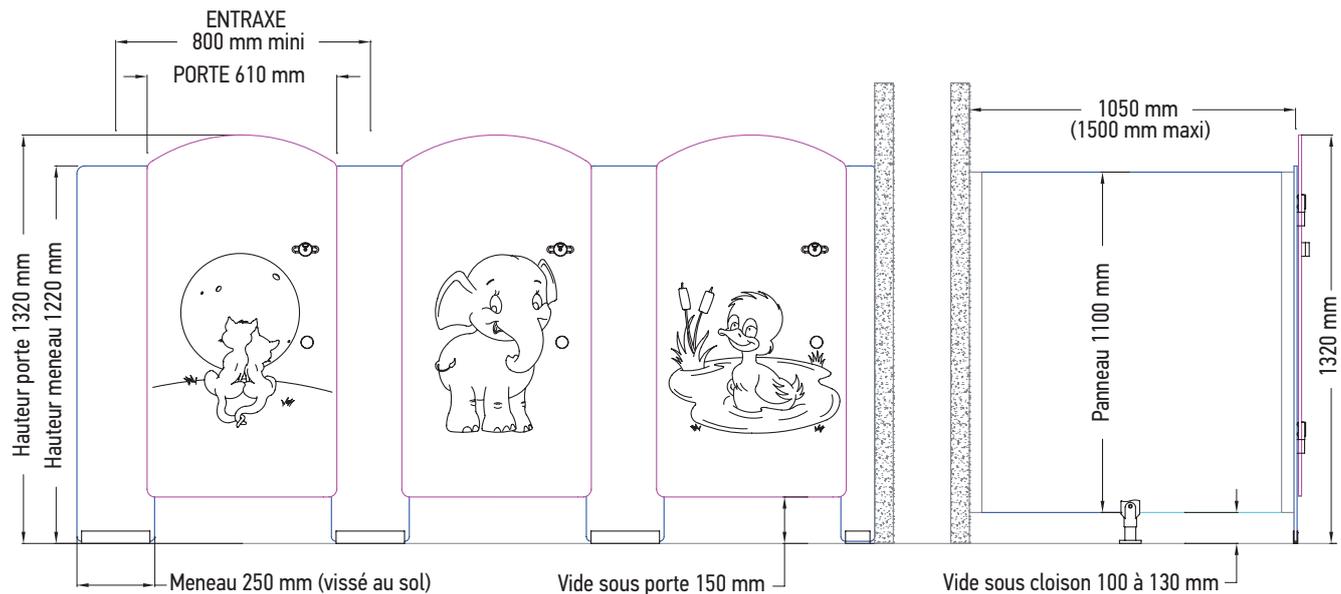



## ● PERSONNALISER LES PORTES AVEC DES GRAVURES\*

**Chats amoureux****Chaton****Ourson****Canard****Palmier****Éléphant****Tortue de mer****Cheval****Pélican****Tortue****Escargot****Poisson****Perroquet****Lion****Singe****Girafe****Bateau****Papillon****Marmotte****Coccinelle**

\*Autres gravures disponibles, nous consulter.



**ÉCRANS ENFANTS**




### ● SÉPARATIONS DE WC ENFANTS CLASSIQUES

- Séparation en compact d'épaisseur 10 mm.
- Bords et angles arrondis.
- Fixation au mur par 3 chapes et fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.
- Visserie inox.
- Dimensions : 1000 x 800 mm.


### ● SÉPARATIONS DE WC ENFANTS LUDIQUES

- Séparations en compact d'épaisseur 10 mm.
- Bords et angles arrondis.
- Fixation au mur par 2 chapes et fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé (sauf écran ÉLÉPHANT).
- Visserie inox.


### ● GRAVURES ET FORMES DISPONIBLES

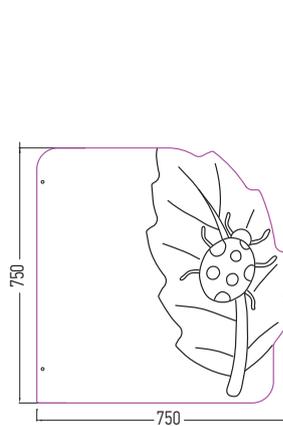


Écran **COCCINELLE**

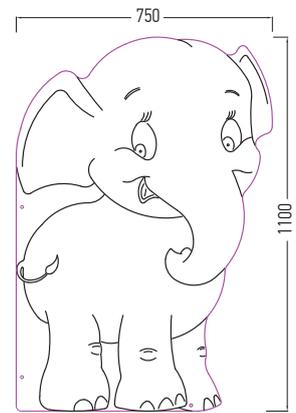


Écran **ÉLÉPHANT**




Écran **POMME**




Écran **LIVRE**




Écran **CHATON**




Écran **ESCARGOT**




Écran **CHATS**



Écran **CANARD**



Écran **CRAYON**




Écran **RÈGLE**

# Sanitec

➤ ÉCRANS P. 76

➤ URIMAT P. 78



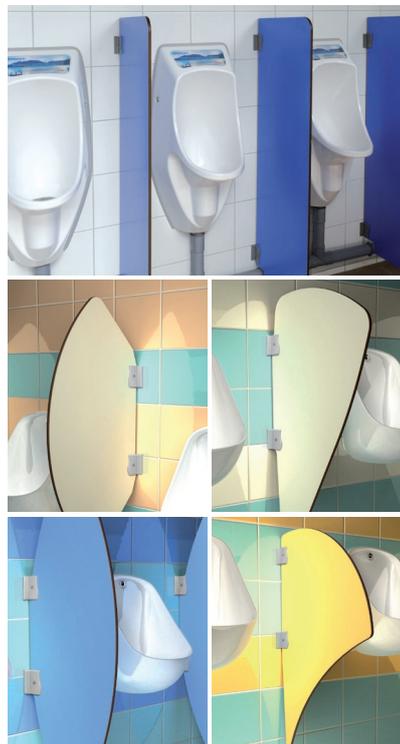

# URINOIRS & ÉCRANS

PARCE QUE  
VOUS SOUHAITEZ  
HARMONISER VOS  
ESPACES SANITAIRES...

Nous vous proposons des écrans d'urinoirs, solution idéale pour respecter l'intimité de chacun mais également une gamme d'urinoirs sans eau totalement écologique et économique.

Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code



LES



- Facilité d'entretien
- Solidité
- Économique

# ÉCRANS





## ● ÉCRANS D'URINOIRS EN COMPACT

- Écrans en compact d'épaisseur 10 mm.
- Angles arrondis dans la masse.

### LES ÉCRANS CLASSIQUES

DIMENSIONS	FIXATIONS AU MUR	FIXATION AU SOL	RÉFÉRENCES
Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm	2 chapes	En option : pied de 60 cm	<b>33.002.00004</b>
Hauteur : 1000 mm Largeur : 330 mm	3 chapes	Inclus : pied de 10 cm	<b>33.002.00002</b>
Hauteur : 1200 mm Largeur : 400 mm	3 chapes	Inclus : pied de 10 cm	<b>33.002.00006</b>
Hauteur : 1500 mm Largeur : 500 mm	3 chapes	Inclus : pied de 10 cm	<b>33.002.00001</b>



### LES ÉCRANS DESIGN



Hauteur : 860 mm.  
Largeur : 473 mm.  
Fixation : 2 chapes.

**Réf 33.003.00001**



Hauteur : 1 107 mm.  
Largeur : 418 mm.  
Fixation : 2 chapes.

**Réf 33.003.00002**



Hauteur : 970 mm.  
Largeur : 485 mm.  
Fixation : 2 chapes.

**Réf 33.003.00003**



Hauteur : 826 mm.  
Largeur : 486 mm.  
Fixation : 2 chapes.

**Réf 33.003.00004**

**LES +**

- 10000 litres d'eau économisés par an et par urinoir



# URIMAT

Un urinoir sans eau qui contribue au respect de l'environnement.

## SIMPLE ET EFFICACE

• URIMAT dispose d'un siphon avec un système anti-odeur breveté sans consommation d'eau: l'urine s'écoule directement et la membrane ferme l'ouverture sans barrière chimique, ce qui empêche l'émanation d'odeurs.

## ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

• L'ensemble des matériaux URIMAT est conçu avec des matières premières recyclables. Les URIMAT ne nécessitent pas de liquides ou détergents chimiques agressifs. Le nettoyant actif MB est constitué d'actifs biologiques. Une économie moyenne de 100000 litres\* d'eau par an par Urimat !

## COMMUNIQUANT

• Possibilité d'ajouter des messages publicitaires sur l'écran (lumineux ou non selon modèle).

## HYGIÈNE PARFAITE

Réduction des dépôts en surface grâce au matériau de synthèse:

- Pas de formation de cristaux d'urine.
- Matériau antibactérien et non poreux.
- Pas de contact manuel.
- Pas d'éclaboussure grâce à sa forme brevetée.

## FONCTIONNEMENT

- L'urine est dirigée vers la fermeture anti-odeur par un entonnoir.
- Après utilisation, la membrane se referme et empêche les odeurs de canalisation de remonter.



### URIMAT ÉCO

- Une hygiène parfaite.
- Rapport qualité prix optimal.

Réf 065016/509



### URIMAT ÉCO +

Réf 065016/508

- Une hygiène optimale.
- Matériau durable.
- Avec écran d'affichage.



### URIMAT CÉRAMIQUE COMPACT

- Une hygiène maximale.
- Matériau noble et éprouvé.

Réf 065016/569

	URIMAT ÉCO	URIMAT ÉCO +	URIMAT CÉRAMIQUE COMPACT
<b>Matériau</b>	Polycarbonate	Polycarbonate	Céramique
<b>Poids</b>	4,2 kg	4,4 kg	21 kg
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	410 x 390 x 800 mm	410 x 390 x 800 mm	385 x 360 x 700 mm



### PRODUIT D'ENTRETIEN MB ACTIV CONCENTRÉ

- Ensemble de 3 flacons gradués d'1 litre + 1 vaporisateur offert. Dilution 1/20°.

Réf 065016/461

## ACCESSOIRES

### SIPHON ANTI ODEUR URIMAT MB ACTIV TRAP

- Siphons Compact+ pour les urinoirs Compact+.

Réf 065016/738

- Siphons Céramique pour les urinoirs Céramique.

Réf 065016/737



### SÈCHE-MAINS FAVORIT


- Silencieux, rapide et respectueux de l'environnement.

Réf 065016/735



# Sanitec

- CASIERS P. 82
- SERRURES P. 86
- BANCS P. 88
- PORTEMANTEAUX P. 90
- COMBINÉS P. 92

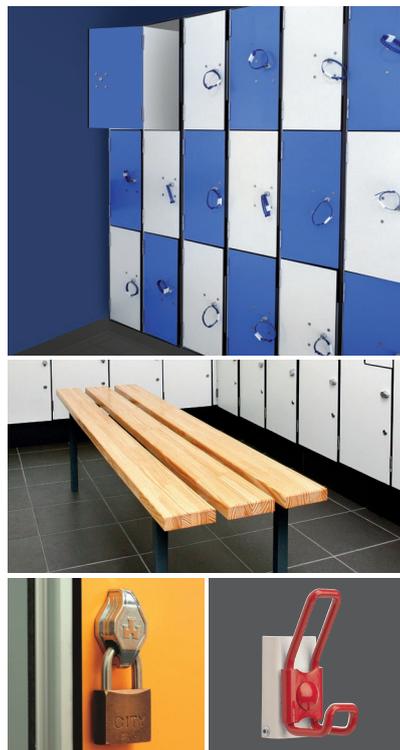

# VESTIAIRES & CASIERS

LES VESTIAIRES SONT  
AVANT TOUT DES LIEUX  
DE VIE, D'ACCUEIL ET  
DE CONVIVIALITÉ...

Sanitec l'a bien compris et vous propose une large gamme de produits : des casiers réalisés sur mesure et adaptables à chaque projet ainsi que des bancs et portemanteaux pour aménager au mieux vos espaces vestiaires.

Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code





**CASIERS**

## CASIERS


- Corps et portes réalisés en compact d'épaisseur 10 mm.
- Fond en compact 4 mm avec trous d'aération.
- Garanti en ambiance humide.
- Charnières en inox, installées à droite de la colonne standard.
- Visserie inox, invisible en façade.

- Les casiers reposent sur des longerons en aluminium anodisé de section rectangulaire 50 x 30 mm, supportés par des pieds vérins réglables en nylon armé de fibre de verre incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie.
- Assemblage rapide.
- Insertion et vissage des panneaux en compact (planchers, étagères et parties supérieures).

- Montage par bloc de 1 à 3 colonnes pour réalisation de meubles ou batteries complètes.
- En option : numérotation Gravoply sur chaque porte.

### Dimensions des colonnes :


- Hauteur : 183,5 cm + pieds 15 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).

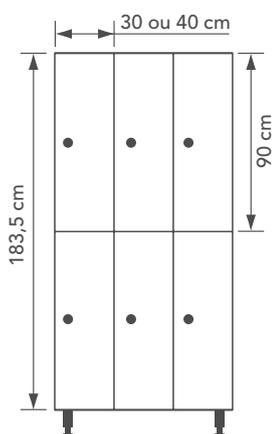

### MC2: 2 CASES PAR COLONNE

#### Dimension des cases :


- Hauteur : 90 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).
- Fixation sur pieds (15 cm) ou sur socle.
- Barres à cintres.

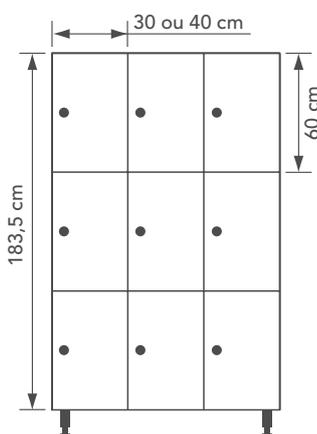

### MC3: 3 CASES PAR COLONNE

#### Dimension des cases :

- Hauteur : 60 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).
- Fixation sur pieds (15 cm) ou sur socle.

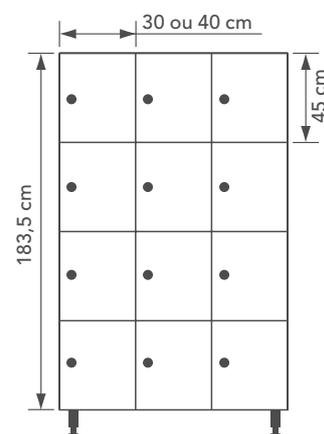

### MC4: 4 CASES PAR COLONNE

#### Dimension des cases :


- Hauteur : 45 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Largeur : 30 ou 40 cm (entraxes).
- Fixation sur pieds (15 cm) ou sur socle.



## ARMOIRE Z

### Dimensions des colonnes :


- Hauteur : 183,5 cm + pieds 15 cm.
- Largeur : 35 ou 40 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Chaque case est équipée d'une barre à cintre et de deux tablettes.

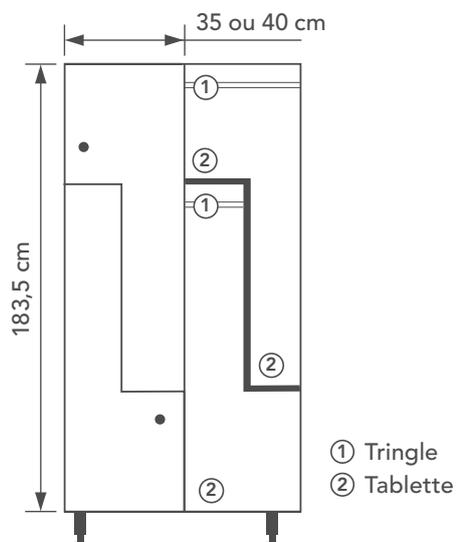


## ARMOIRE INDUSTRIE PROPRE IP.300

### Dimensions des colonnes :

- Hauteur : 183,5 cm + pieds 15 cm.
- Largeur : 30 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Chaque case est équipée d'une étagère et d'une barre à cintre.
- De 1 à 4 colonnes.

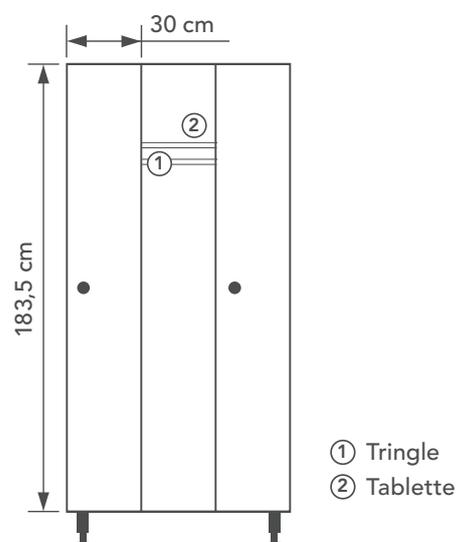


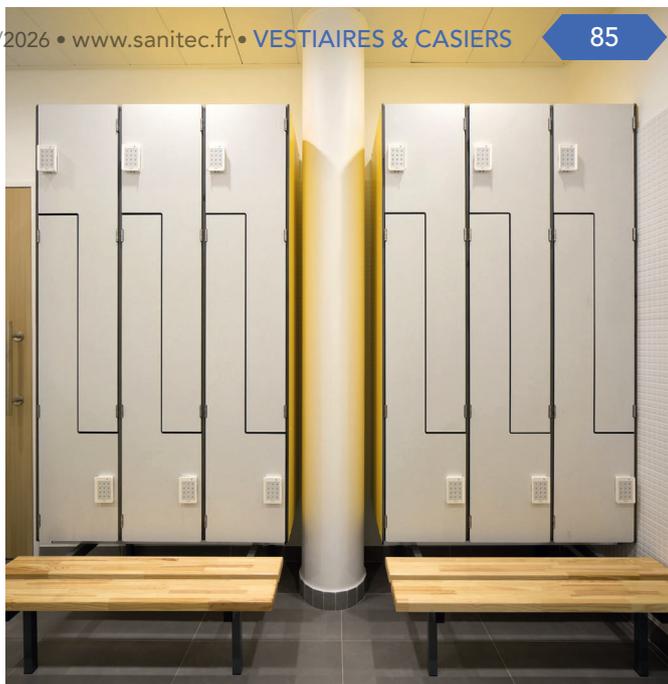

## ARMOIRE INDUSTRIE SALISSANTE IS.400

### Dimensions des colonnes :

- Hauteur : 183,5 cm + pieds 15 cm.
- Largeur : 40 cm.
- Profondeur : 50 cm.
- Chaque case est équipée d'une étagère, d'une barre à cintres, et d'une séparation.
- De 1 à 4 colonnes.

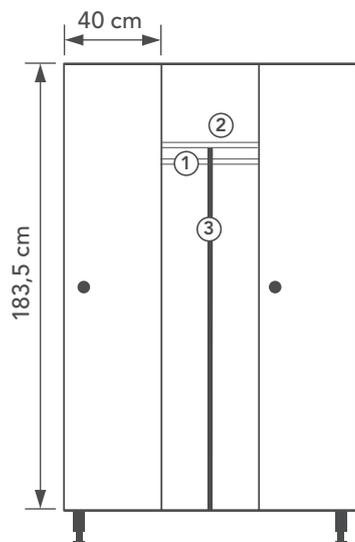

- ① Tringle
- ② Tablette
- ③ Séparation



# SERRURES



## ➤ SERRURE PORTE CADENAS

- Utilisateur unique ou multiple.
- Le cadenas n'est pas inclus.
- L'anse minimum du cadenas doit être de 6mm.

## ➤ SERRURE DE SURETÉ À CLÉ

- Utilisateur unique.
- Disponible pour milieux humides.



## ➤ SERRURE À MONNAYEUR

- Multi-utilisateurs.
- Disponible pour milieux humides.

## ➤ SERRURE COMBI 8001

- Multi-utilisateurs.
- Serrure à code simple.
- Les utilisateurs peuvent définir leur propre code.





### ➤ OCS SMART

- Multi-utilisateurs.
- Serrure à pile .
- Clavier tactile.
- Connectée via OCS Smart App ou activable en mode autonome.
- Interface moderne.



### ➤ OTS BASIC

- Multi-utilisateurs.
- Serrure à pile .
- Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles.
- Autonome, non connectée à un réseau.



### ➤ OTS ADVANCE

- Multi-utilisateurs.
- Serrure à pile .
- Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles.
- Connectée à un réseau ou activable en mode autonome.
- Indicateurs LED : statut d'ouverture/fermeture.
- Traçabilité complète : ouvertures, horaires, infos utilisateurs...



### ➤ OTS PULSE

- Multi-utilisateurs.
- Serrure à pile.
- Déverrouillage possible par cartes, badges, bracelets RFID compatibles, Bluetooth et application mobile.
- Personnalisable et flexible.
- Gestion à distance : programmation, pilotage et statistiques.
- Notifications en temps réel de l'utilisation des serrures.
- Gestion multisites.




### ➤ OTS 20

- Multi-utilisateurs
- Serrure sans pile en autonomie totale.
- Génération d'énergie via une simple pression sur le bouton.
- Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles.
- Traçabilité via un badge maître.



**BANCS**

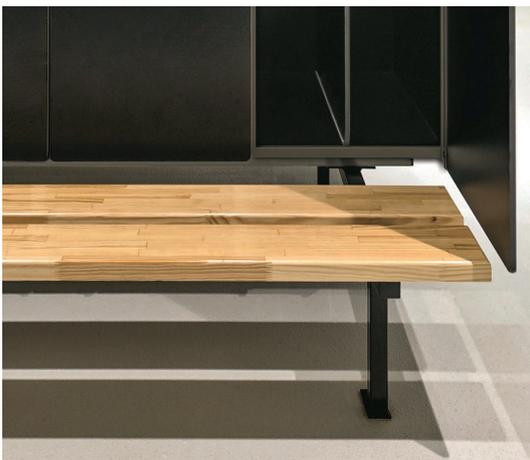

## BANCS SUR PIEDS

- **Console** en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- **Plateaux** disponibles : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles** fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-percés, prêts à être fixés sur les consoles.

### Dimensions :

Longueur de 1200 à 3000 mm par tranche de 150 mm.  
Profondeur hors tout 420 mm, hauteur 430 mm.

## BANCS MUR/SOL

- **Console** en tube d'acier de section 30 x 30 mm et 30 x 15 mm, enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- **Assise** 2 lames PVC ou lamellé-collé, assemblée en usine sur platines, prête à être fixer sur console.
- **Fixation** au mur et au sol. Vis et chevilles fournies.

### Dimensions :

Hauteur : 430 mm – Profondeur : 360 mm.  
Longueurs de 1200 à 3000 mm par tranche de 150 mm.

## BANCS MURAUX

- **Console** en tube d'acier de section 30 x 30 mm et 30 x 15 mm, enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- **Assise** 2 lames PVC ou lamellé-collé, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console.
- **Fixation** murale, spécialement conçue pour les murs en béton. Vis et chevilles fournies.

### Dimensions :

Hauteur : 290 mm – Profondeur : 350 mm.  
Longueurs de 1200 à 3000 mm par tranche de 150 mm.

## BANCS SUPPORT DE CASIERS EN COMPACT


- **Piètements** en tube d'acier de section carré 30 x 30 mm et 35 x 35 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four supportant des longerons en aluminium de 50 x 30 mm sur lesquels reposent les armoires.
- **Assise** 2 lames PVC ou lamellé-collé, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- Vis et chevilles fournies.

### Dimensions :

Hauteur : 350 mm – Saillie du banc: 350 mm.  
Longueurs de 600 à 3000 mm par tranche de 300 et 400 mm.



# PORTEMANTEAUX




### PATÈRES DOUBLES

- Réalisées en acier étiré de diamètre 6 mm, forgées à froid et assemblées sur lisse en acier à haute rigidité de section U 15 x 35 x 2,5 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

### FIXATION MURALE

- Support en S. Vis et chevilles fournies. Visserie invisible.

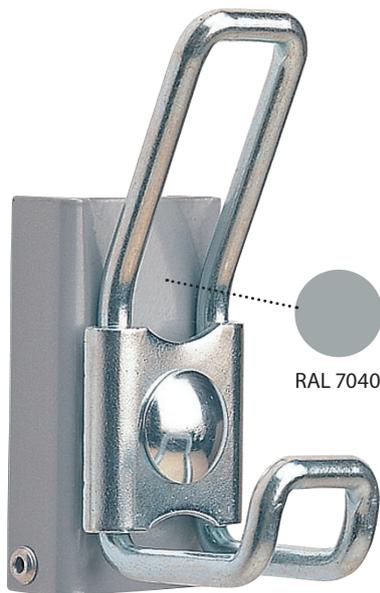

### GS GALVANISÉ


#### 2 POSSIBILITÉS :

##### Bipatère Individuelle

Montée sur support lisse verticale, lisse laquée gris RAL 7040.

##### Lisse de portemanteaux

Bipatères galvanisées montées sur lisse laquée gris RAL 7040 (de 600 à 3000 mm).

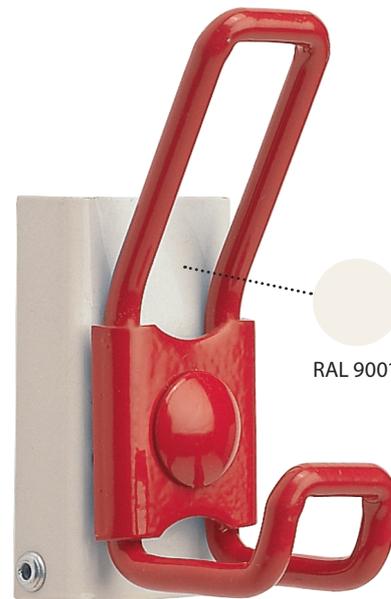

### GS COULEUR

#### 2 POSSIBILITÉS :

##### Bipatère Individuelle

Montée sur support lisse verticale, lisse laquée ivoire RAL 9001.

##### Lisse de portemanteaux

Bipatères couleur montées sur lisse laquée ivoire RAL 9001 (de 600 à 3000 mm).



# COMBINÉS

## COMBINÉS MUR/SOL

- **Console** en tube d'acier, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100 % polyester cuite au four.
- **Assises disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles fournis.** Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec **lisse de portemanteaux** GS.
- Dossieret en option.

### Dimensions :

Hauteur assise : 445 mm – Hauteur hors tout : 1750 mm.  
 Profondeur : 380 mm.  
 Longueurs de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm.

## COMBINÉS MURAUX

- **Console** en tube d'acier, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100 % polyester cuite au four.
- **Assises disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles fournis.** Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec **lisse de portemanteaux** GS.

### Dimensions :

Hauteur assise : 445 mm – Hauteur hors tout : 1750 mm.  
 Profondeur : 380 mm.  
 Longueurs de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm.

## COMBINÉS SUR PIEDS

- **Console** en tube d'acier, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100 % polyester cuite au four.
- **Assises disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles fournis.** Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec **lisse de portemanteaux** GS.
- Dossieret en option.

### Dimensions :

Hauteur assise : 430 mm – Hauteur hors tout : 1750 mm.  
 Profondeur : 400 mm.  
 Longueurs de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm.

## COMBINÉS DOUBLE FACE

- **Console** en tube d'acier, de section 30 x 30 mm, 35 x 15 mm,
  - **Console** en tube d'acier, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100 % polyester cuite au four.
- **Assises disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles fournies**. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec **lisse de portemanteaux** GS.

### Dimensions :

Hauteur assise : 430 mm – Hauteur hors tout : 1 750 mm.  
Profondeur : 770 mm.  
Longueurs de 1 200 à 3 000 mm par tranches de 150 mm.




## COMBINÉS CONFORT

- **Console** en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- **Assises disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles** fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec lisse de portemanteaux GS et dossier intégré.

### Dimensions :

Hauteur assise : 444 mm - Hauteur hors tout : 1 620 mm.  
Profondeur : 685 mm.  
Longueurs de 1 050 à 3 000 mm.

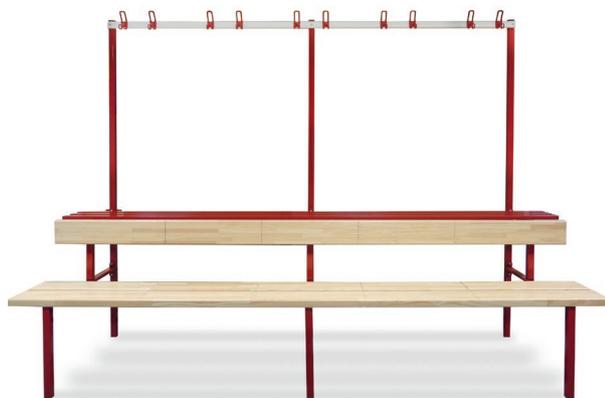

## COMBINÉS ERGO

- **Console** en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- **Assises disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles** fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec **lisse de portemanteaux** GS

### Dimensions :

Hauteur assise : 444 mm - Hauteur hors tout : 1 620 mm.  
Profondeur : 567 mm.  
Longueurs de 1 050 à 3 000 mm.




## TABLE DE COACH

- **Console** en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- **Plateaux disponibles** : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, ou encore un plateau en compact d'épaisseur 10 mm.
- **Vis et chevilles** fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.

### Dimensions :

Hauteur 900 mm x Profondeur 600 mm x Largeur 1200 mm.




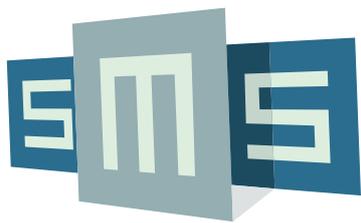

# SANI MODULE SYSTEM

CONÇU POUR  
LES ÉTABLISSEMENTS  
TERTIAIRES...

Le concept novateur SMS vous permettra de créer des espaces sanitaires raffinés grâce à un système de cloisons modulables. Ces installations, prêtes à être posées, vous offriront ainsi la possibilité de personnaliser facilement les sanitaires selon vos envies.

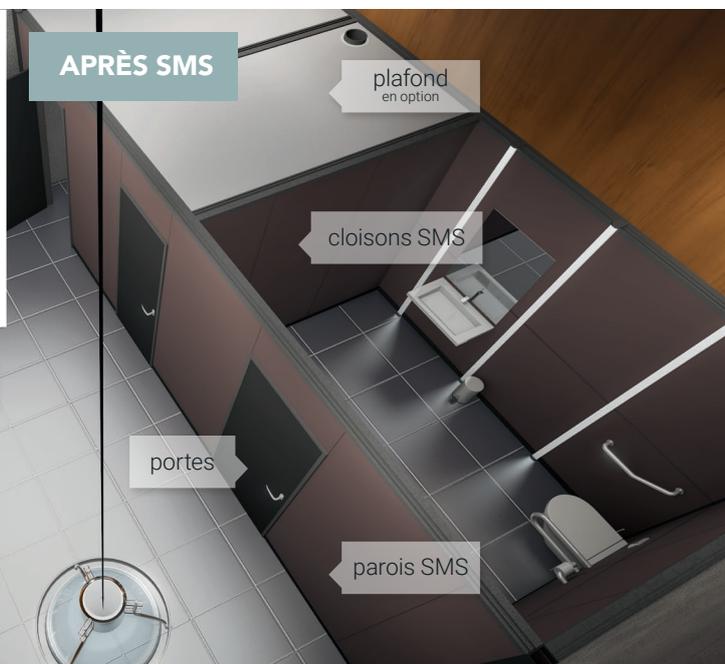

- large choix de décors et de finitions
- intimité
- robustesse
- facilité d'entretien
- rapidité d'installation et facilité de coordination

## UN CONCEPT NOVATEUR

SMS est un système de cloisons modulables permettant de créer des espaces sanitaires raffinés.


## DESCRIPTIF TECHNIQUE



Après réalisation du sol, du plafond et des attentes.



Monter le panneau bas avec son appareillage. Raccorder en eau avec les flexibles.

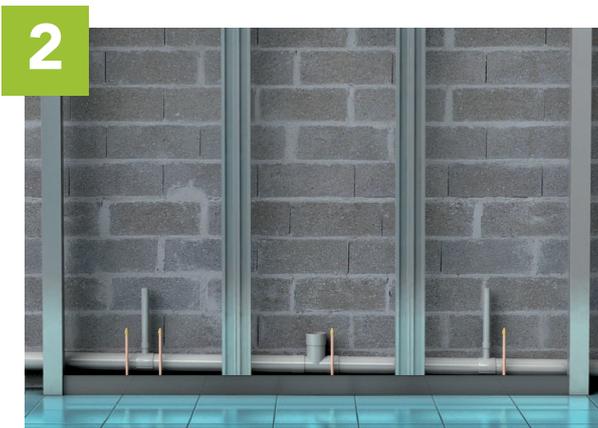

Fixer le rail bas. Puis positionner les montants et le rail haut (une simple clé ALLEN suffit). Raccorder les manchettes PVC aux évacuations.



Monter le panneau haut. L'installation est terminée.

- Les installations sont sur-mesure et modulaires pour être installées dans toutes les configurations.
- Les cloisons sont accrochées sur des structures métalliques fixées au mur.
- Les appareils sanitaires en option sont livrés sous forme de kit.
- Les éclairages en option sont intégrables dans la structure métallique.

- Les panneaux sont prêts à poser, pas de travaux de peinture ou de décoration à prévoir.
- Seuls les sols, les plafonds, les arrivées et évacuations d'eau sont nécessaires.
- Tout est préfabriqué et prémonté, la coordination sur chantier est facilitée.
- Pour plus d'informations techniques, vous reporter au catalogue SMS.



Sanitaires intégrés Compax


# AUTRES PRODUITS

## COMPAX

Les sanitaires intégrés Compax sont idéalement conçus pour l'aménagement des collectivités, établissements de santé et campings. Simplicité de mise en œuvre, facilité de transport, les cabines Compax sont conditionnées en kit. Pour les raccordements tout est prévu: arrivée d'eau chaude et froide, évacuation, alimentation électrique pour l'éclairage avec interrupteur extérieur.

- DC8.

*Autres modèles disponibles sur demande.*

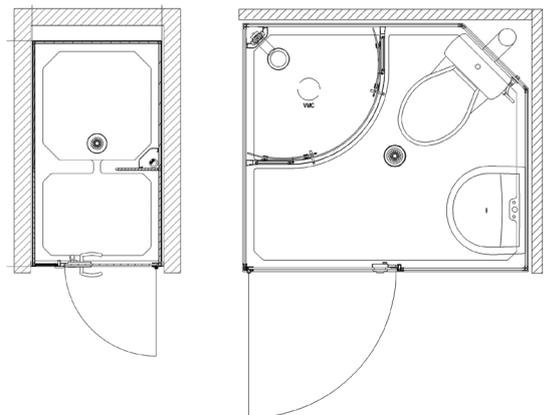



Paroi de douche Selini Type A/Type B



Paroi de douche Selini Type C/Type D

## PAROI DE DOUCHE SELINI

Paroi de douche SELINI en verre trempé d'épaisseur 6 mm, traité anti-calcaire. Profilés en aluminium.

### TYPE A / TYPE B

- 2 portes battantes asymétriques 2/3 - 1/3.
- Retour sur piètement.
- Hauteur 2030 mm, largeur 1200 mm, profondeur 900 mm.

### TYPE C / TYPE D

- 2 portes battantes asymétriques 2/3 - 1/3.
- Hauteur 2030 mm, largeur 1200 mm, profondeur 900 mm.

## CABINE PRIVILÈGE

- Sanitaire autonome.

PRIVILÈGE est un WC autonome à recirculation, assurant simultanément les fonctions de WC et de fosse étanche. Il fonctionne en circuit fermé et permet, grâce à l'adjonction d'un additif de traitement, la stabilisation des effluents, sans aucun dégagement d'odeur.

- Hauteur: 2500 mm, largeur: 1070 mm, profondeur 1080 mm.
- Poids à vide: 180 kg.
- Poids avant vidange: 400 kg.
- Capacité: 300 litres.



Cabine repliée



## CABINE AUTONOME ARMÉE

La cabine WC/Douche légère est réalisée en résine de polyester renforcé en fibres de verre de couleur vert et comprend :

- La cuve incluant une pompe immergée avec filtre et un système de commande mécanique.
- Le plancher en tôle d'aluminium larmée.
- L'écran d'hygiène incluant la cuvette à la turque.
- La cabine comprend aux 4 angles les guides de fixation des poteaux support de toile.
- Sur les côtés, 4 poignées clipsables permettent d'assurer le transport.
- Disponible également en version douche.



# RÉSEAU COMMERCIAL

## ● OUEST

22/29/35/44/49/50/53  
56/72/79/85

Tél.: 06 11 500445

[ouest@sanitec.fr](mailto:ouest@sanitec.fr)

## ● NORD NORMANDIE

02/08/14/27/51/59/60  
61/62/76/80

Tél.: 06 23 14 53 35

[nord@sanitec.fr](mailto:nord@sanitec.fr)

## ● ILE DE FRANCE

75/77/78/91/92/93/94/95

Tél.: 06 09 86 87 71

[iledefrance@sanitec.fr](mailto:iledefrance@sanitec.fr)

## ● CENTRE

03/15/18/19/23/28/36  
37/41/45/58/63/86/87

Tél.: 06 10 30 78 57

[centre@sanitec.fr](mailto:centre@sanitec.fr)

## ● DOM TOM

Tél.: 06 11 500445

## ● EST / SUISSE ROMANDE

10/21/25/39/52/54/55  
57/67/68/70/88/89/90

Tél.: 06 18 99 92 67

[est@sanitec.fr](mailto:est@sanitec.fr)

## ● RHONES ALPES

01/05/07/26/38/42/43  
69/71/73/74

Tél.: 06 09 86 87 66

[rhonealpes@sanitec.fr](mailto:rhonealpes@sanitec.fr)

## ● SUD OUEST

09/16/17/24/31/32/33  
40/46/47/64/65/81/82

Tél.: 06 11 500446

[sudouest@sanitec.fr](mailto:sudouest@sanitec.fr)

## ● SUD EST / CORSE

04/06/11/12/13/30/34  
48/66/83/84

Tél.: 06 83 39 46 30

[sudest@sanitec.fr](mailto:sudest@sanitec.fr)

Retrouvez  
notre catalogue  
et nos nuanciers  
en flashant ce code



**Sanitec**  
ESPACES SANITAIRES



# Sanitec

ESPACES SANITAIRES

SIÈGE SOCIAL ET USINE  
8, avenue du Danemark – BP 37131 – 37071 TOURS CEDEX 2  
Tél. : (33) 0247 51 86 52 - [contact@sanitec.fr](mailto:contact@sanitec.fr)

[www.sanitec.fr](http://www.sanitec.fr)