

# BLOC Ö COMPACT TWIN




**Bloc sanitaire  
compact en version  
double**



- Rapide à installer
- Lumineux
- Espace double
- Polyvalent

Le modèle de bloc sanitaire Bloc Ö Compact Twin est conçu pour les environnements où l'optimisation de l'espace est une priorité. Ce modèle intègre intelligemment une salle d'eau et un coin cuisine dans une version double.

## SCHÉMA TECHNIQUE

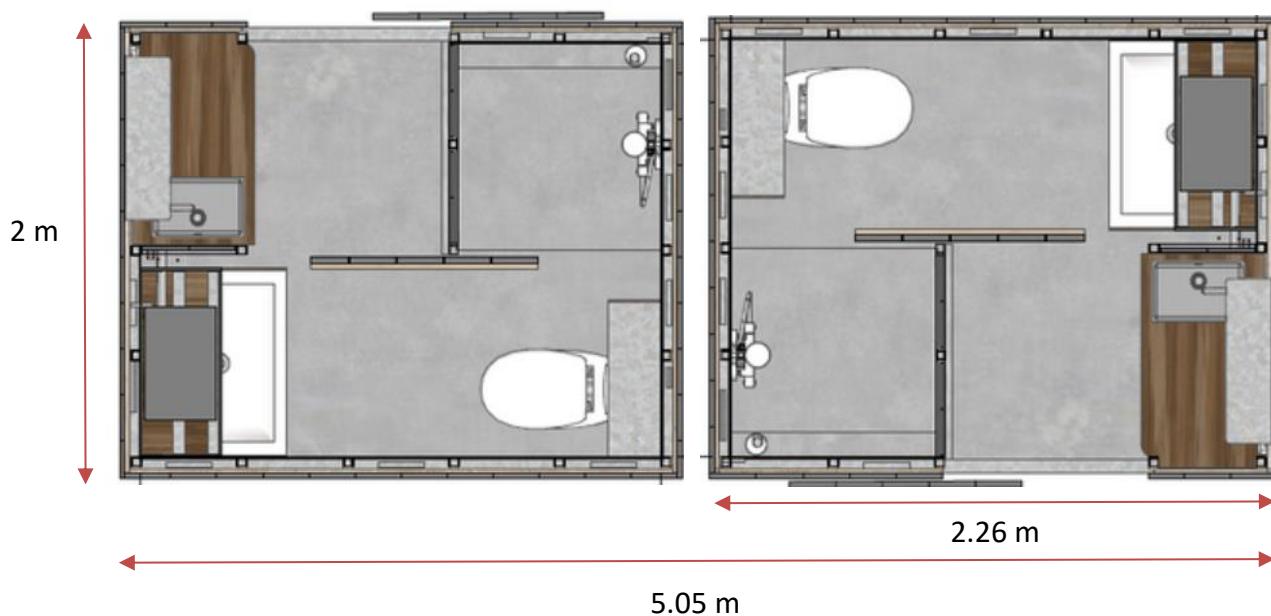

# BLOC Ö COMPACT TWIN

## ► DIMENSIONS DU PRODUIT

- Longueur : 5.05 m
- Profondeur : 2 m
- Hauteur : 2.66 m
- Encombrement : 9 m<sup>2</sup>

## ► ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

- Châssis et structure en acier galvanisé.
- Cloisons en aluminium composite de 3 mm (Dibond).
- Mobilier (meuble de salle de bain / support de WC / tablette de cuisine) en stratifié compact de 10 mm.
- Toit plat en stratifié compact de 10 mm.
- Revêtement de sol en vinyle antidérapant « effet béton » de couleur anthracite.
- Bandeau supérieur en polycarbonate.
- Bardage extérieur bois.

## ► ÉQUIPEMENTS

- Lavabo en céramique 80 x 45 cm avec robinet mitigeur C2.
- Miroir de 80 x 95 cm.
- Meuble de rangement deux postes sous vasque.
- Chauffe-eau électrique 80L à double résistance 2000W (800 + 1200W).
- Douche 90 x 90 cm avec ensemble thermostatique C3, pommeau, flexible et barre de douche.
- WC avec réservoir 3/6L.
- Coin cuisine avec évier encastré de 47 x 30 cm et étagères de rangement en acier inoxydable.
- Porte intérieur coulissante pour séparer les espaces.
- Coffret électrique étanche (IP65).
- Éclairage LED étanche (IP65 à détection automatique de 39W blanc chaud 3000 K).
- 2 prises électrique étanches 2P+T (IP55).
- 1 prise européenne camping étanche extérieure (IP67).
- 1 prises européenne camping étanche extérieure (IP67).
- Porte extérieure coulissante avec serrure en applique et verrou à bouton avec cylindre interne 5 goupilles et clé normale.

# BLOC Ö COMPACT TWIN

## FINITONS

FINITION STANDARD	FINITION OPTIONNELLE
Cloison Dibond Blanc	Cloison Ivoire RAL1015
Mobilier et toit en stratifié compact blanc	Stratifié compact « chêne »
Bardage pin autoclave	Bardage Douglas imputrescible
Robinetterie vasque et douche standard	Robinetterie Presto temporisé
WC classique	WC suspendu

## INSTALLATION ET CONNEXION

- La préparation du site, le nivellation et le raccordement des équipements sanitaires sont à la responsabilité du client.
- Raccordement électrique sur un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> du côté du meuble vasque.
- Raccordement d'eau via un flexible en inox sanitaire DN13 femelle du coté du meuble vasque. Évacuation des eaux usées à l'aide d'un tube en PVC de diamètre 100 mm du côté des toilettes.

