

# BLOC Ö CONFORT




**Bloc sanitaire  
confort**



- Rapide à installer
- Écoresponsable
- Lumineux

Le modèle de sanitaire individuel Bloc Ö Confort est une solution qui allie confort, espace et fonctionnalité. Ce modèle intègre intelligemment une salle d'eau et un coin cuisine dans un format réduit. Vous y retrouverez un chauffe-eau électrique de 80 litres et des prises électriques. Vous trouverez en ce bloc O : confort sans compromis sur la praticité.

## SCHÉMA TECHNIQUE

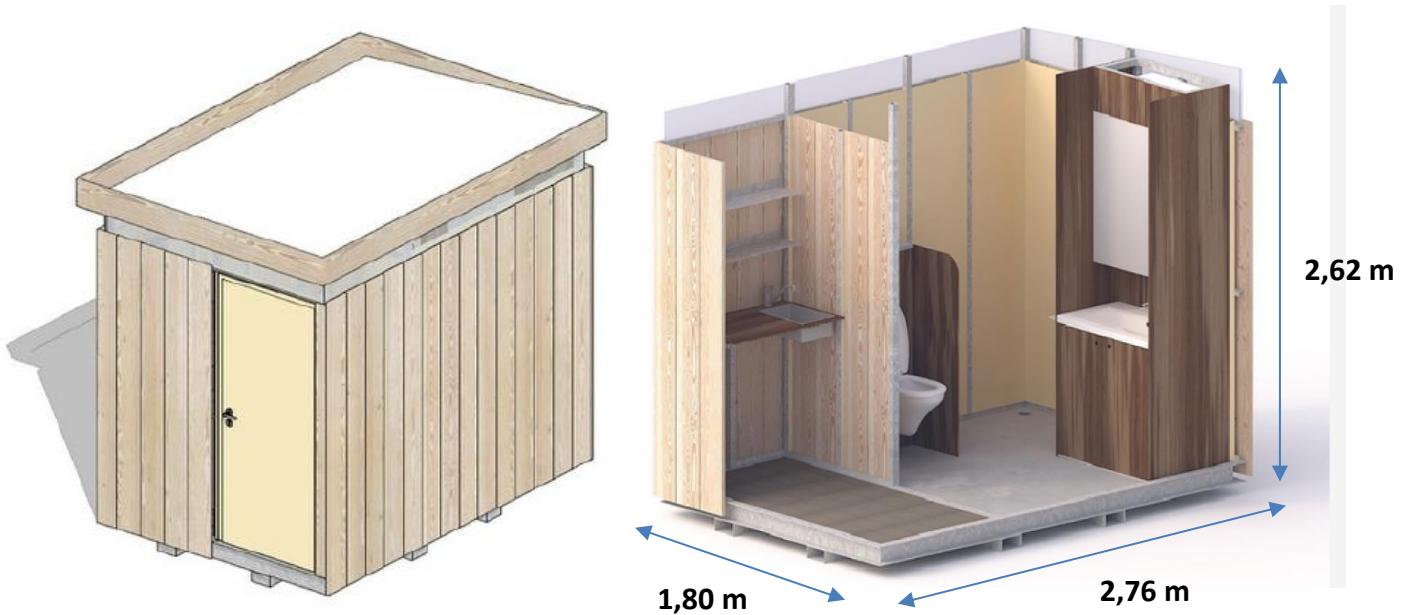

# BLOC Ö CONFORT

## ► DIMENSIONS DU PRODUIT

- Longueur : 2,76 m
- Profondeur : 1,80 m
- Hauteur : 2,62 m
- Surface intérieure : 5 m<sup>2</sup>

## ► ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

- Châssis et structure en acier galvanisé.
- Cloisons en aluminium composite de 3 mm (Dibond).
- Mobilier (meuble de salle de bain / support de WC / tablette de cuisine) en stratifié compact de 10 mm.
- Toit plat en stratifié compact de 10 mm.
- Revêtement de sol en vinyle antidérapant « effet béton » de couleur anthracite.
- Bandeau supérieur en polycarbonate.
- Bardage extérieur bois.

## ► ÉQUIPEMENTS

- Lavabo en céramique 80 x 45 cm avec robinet mitigeur C2.
- Miroir de 80 x 95 cm.
- Meuble de rangement deux postes sous vasque.
- Chauffe-eau électrique 80L à double résistance 2000W (800 + 1200W).
- Douche 90 x 90 cm avec ensemble thermostatique C3, pommeau, flexible et barre de douche.
- WC avec réservoir 3/6L.
- Coin cuisine avec évier encastré de 47 x 30 cm, plan de travail et étagères de rangement en acier inoxydable pour y ajouter frigo, micro-ondes, plancha.
- Éclairage LED étanche (IP65 à détection automatique de 39W blanc chaud 3000 K).
- 1 prise européenne camping étanche extérieure (IP67).
- Porte extérieure avec serrure en applique et verrou à bouton avec cylindre interne 5 goupilles et clé normale.

# BLOC Ö CONFORT

## ◆ FINITONS

FINITION STANDARD	FINITION OPTIONNELLE
Cloison Dibond Blanc	Cloison Ivoire RAL1015
Mobilier et toit en stratifié compact blanc	Stratifié compact « chêne »
Bardage pin autoclave	Bardage Douglas imputrescible
Robinetterie vasque et douche standard	Robinetterie Presto temporisé
WC classique	WC suspendu

## ◆ TRANSPORT ET MANUTENTION

Bloc sanitaire doté d'un châssis incluant des fourneaux pour passage de fourches sur les 4 faces facilitant le chargement / déchargement ou le déplacement de l'ensemble. Voir plan châssis pour la disposition des passages de fourche.



## ◆ INSTALLATION ET CONNEXION

- La préparation du site, le nivellation et le raccordement des équipements sanitaires sont à la responsabilité du client.
- Raccordement électrique sur un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> du côté du meuble vasque.
- Raccordement d'eau via un flexible en inox sanitaire DN13 femelle du côté du meuble vasque. Évacuation des eaux usées à l'aide d'un tube en PVC de diamètre 100 mm du côté des toilettes.