

CABINE CLOISODOUCHE




Stratifié massif
13 mm et 10/13 mm

- Grande solidité
- Visserie non apparente en façade

La **cabine CLOISODOUCHE** est également disponible en **13 mm** ! Tous les critères sont maintenant réunis pour assurer une parfaite **solidité**. Sa robustesse lui permet un **design** différent des autres cabines. Idéalement conçues pour l'aménagement des espaces de camping, établissements de santé ou bien bâtiments sportifs.

SCHEMA TECHNIQUE

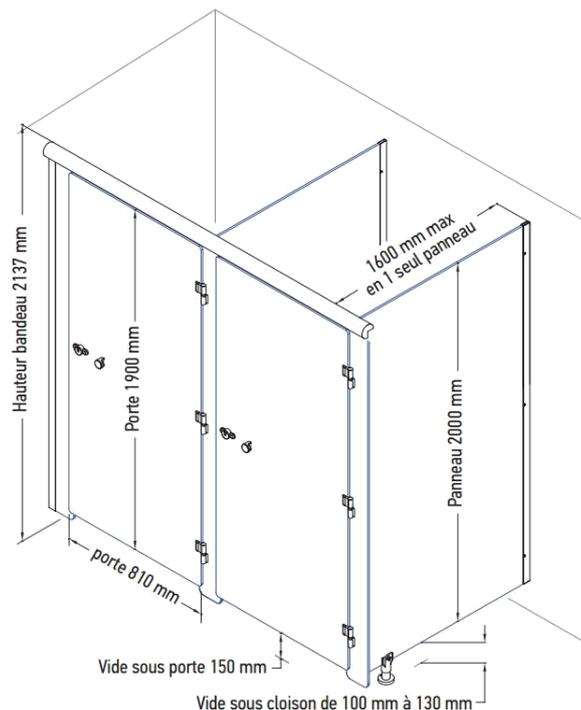

CABINE CLOISODOUCHE

DESRIPTIF TECHNIQUE

Panneaux

Refends, portes et meneaux de façade en stratifié massif 13mm **OU** refends en stratifié massif 10 mm et portes et meneaux en stratifié massif 13 mm. Classement européen de réaction au feu C-s1,d0.

Refends

Refends autoportants jusqu'à 1600 mm de profondeur. Au-delà, c'est en deux panneau avec un profil en H pour la jonction et un profil de contreventement pour améliorer la rigidité (aluminium anodisé).

Meneaux de façades

Arrondis en partie basse pour éviter les angles agressifs.

Assemblages des panneaux

Liaison des panneaux réalisée par des profils en U en aluminium de la hauteur des panneaux. Fixation du profil en U sur le meneau grâce à des inserts débouchant en inox.

Fixations murales

Fixation au mur par profil en U en aluminium de la hauteur des panneaux.

Visserie

Inox A2, apparente en façade.

Profil de contreventement de façade ⁽¹⁾

Profil en aluminium laqué gris (RAL 7035) de diamètre 70 mm avec renfort intérieur.

Paumelles ⁽²⁾

3 paumelles hélicoïdales en aluminium par porte, non dégondables, finition anodisée.

Verrou ⁽³⁾

À targette coulissante en aluminium avec voyant libre/occupé et décondamnable de l'extérieur.

Pieds vérin ⁽⁴⁾

Hauteur réglable de 100 à 130 mm. En nylon renforcé par une tige filetée en inox. Vis de fixation au sol masquées par un cache. Coloris gris RAL 7035.

Poignée de porte ⁽⁵⁾

Poignée de porte bâton en aluminium anodisé de longueur 220 mm.



CABINE CLOISODOUCHE

NUANCIER

